

## 44 Aalborg

| Adresse                                      | Gasværksvej 24<br>Aalborg  |     |
|--|--|-----|
| Betegnelse                                   | Kontorejendom  |     |
| Bygningsareal                                | 10.838 m <sup>2</sup>  |     |
| Grundareal                                   | 10.895 m <sup>2</sup>  |     |
| Niveau 1A                                    | Over 18.000 m <sup>2</sup> bygninger   | Nej |
| Niveau 1A                                    | Anvendelige lokaler dog med ombygninger  | Nej |
| Niveau 1A                                    | Tilstrækkelige udenoms arealer eller nærtliggende anvendelige områder  | Nej |
| Niveau 1B                                    | Over 7.000 m <sup>2</sup> bygninger  | Ja  |
| Niveau 1B                                    | Anvendelige lokaler uden større ombygninger  | Nej |
| Niveau 1B                                    | Tilstrækkelige udenomsarealer eller nærtliggende anvendelige områder   | Nej |
| Kommentarer fra Kommune/ Bygst/ Rigspolitiet | Ingen udearealer   |     |
|  | Udearealer: Det vurderes, at der med den givne placering ikke er tilstrækkelige udearealer                   |     |
| Kommentarer fra arkitektrådgiver             | Bygningsstruktur: Det vurderes, at der ikke i tilstrækkeligt omfang er egnede lokaler for et fremtidigt UCV. |     |



# 45 Aalborg

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Adresse                                      | Porthusgade 1<br>Poul Paghs gade<br>Aalborg  |     |
| Betegnelse                                   | Undervisnings- og kontorejendomme  |     |
| Bygningsareal                                | 8.890 m <sup>2</sup> undervisning<br>6.100 m <sup>2</sup> kontor   |     |
| Grundareal                                   | 0 m <sup>2</sup>   |     |
| Niveau 1A                                    | Over 18.000 m <sup>2</sup> bygninger   | Nej |
| Niveau 1A                                    | Anvendelige lokaler dog med ombygninger  | Nej |
| Niveau 1A                                    | Tilstrækkelige udenoms arealer eller nærtliggende anvendelige områder  | Nej |
| Niveau 1B                                    | Over 7.000 m <sup>2</sup> bygninger  | Ja  |
| Niveau 1B                                    | Anvendelige lokaler uden større ombygninger  | Nej |
| Niveau 1B                                    | Tilstrækkelige udenomsarealer eller nærtliggende anvendelige områder   | Nej |
| Kommentarer fra Kommune/ Bygst/ Rigspolitiet | Kan have en god grundstruktur<br>Ingen udearealer  |     |
| Kommentarer fra arkitektrådgiver             | Udearealer: Det vurderes, at der med den givne placering ikke er tilstrækkelige udearealer<br><br>Bygningsstruktur: Det vurderes, at der ikke i tilstrækkeligt omfang er egnede lokaler for et fremtidigt UCV. |     |



# NÆRHEDSDIAGRAMMER

# RUMSKEMAER

# AREALOVERSIGT

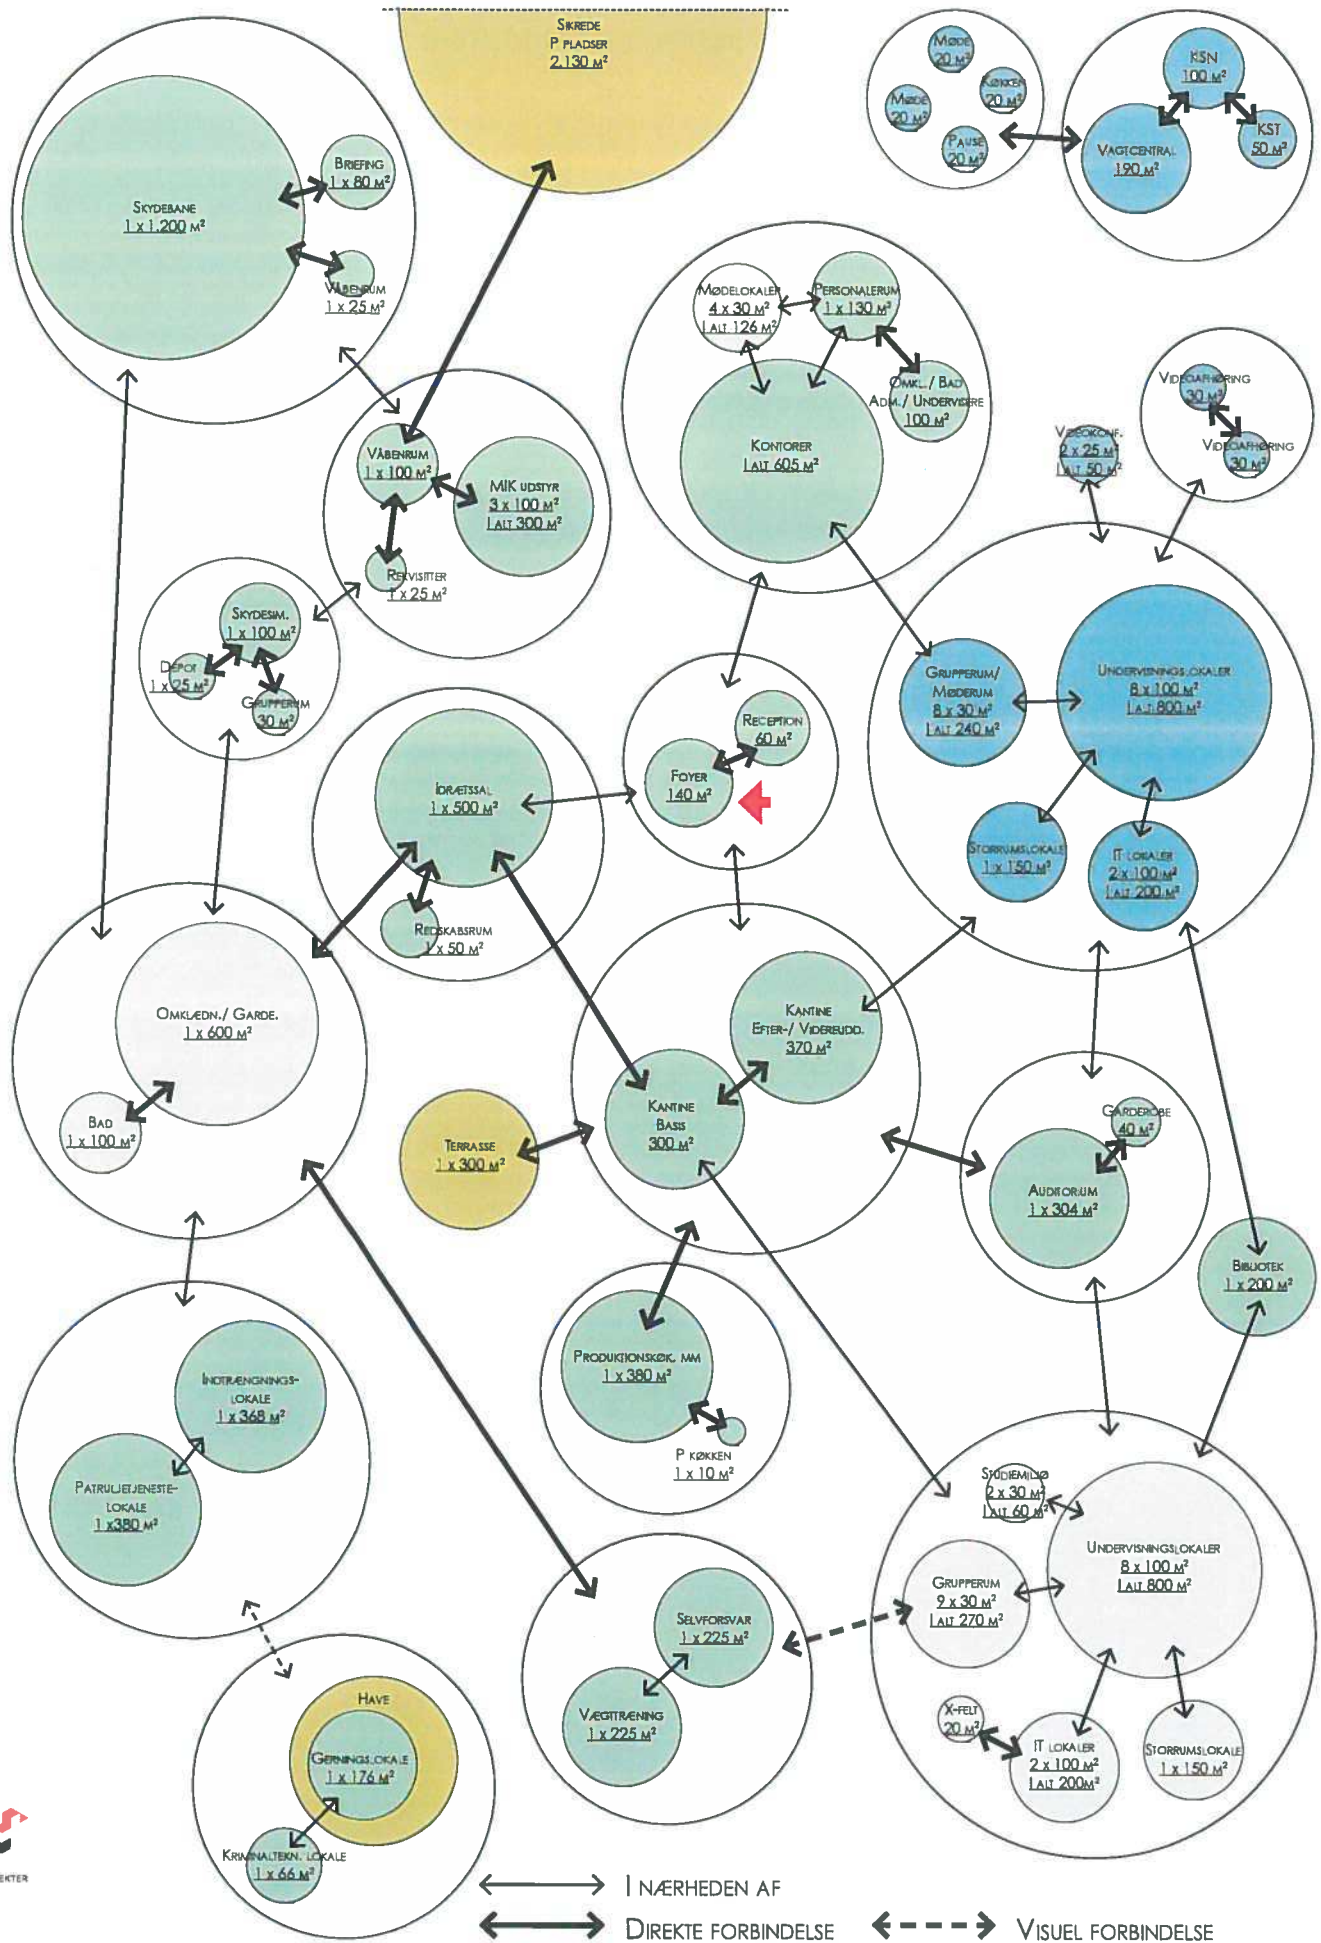
# INDHOLD

|                                   |                            |     |                            |                         |    |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|----|
| Arealer og Rumsammenhænge         |                            | F7  | Kantinekøkken              | 40                      |    |
| Basis og Efter-/ videreuddannelse | 3                          | F8a | Kantine basis              | 41                      |    |
| Arealer og rumsammenhænge Hotel   | 4                          | F8b | Kantine efter-/ videreudd. | 42                      |    |
| Udearealer                        | 5                          | F9  | Auditorium                 | 43                      |    |
| B1                                | Undervisningslokale        | 6   | F10                        | Garderobe               | 44 |
| B2                                | IT lokale                  | 7   | F11                        | Skydesimulator          | 45 |
| B3                                | Storrumlokale              | 8   | F12                        | Skydebane               | 46 |
| B4                                | Grupperum                  | 9   | F13                        | Teknik/ Briefing        | 47 |
| B5                                | Studiemiljø                | 10  | F14                        | Våbenrenserum           | 48 |
| B6                                | Mødelokaler                | 11  | F15                        | MIK udstyr/ opbevaring  | 49 |
| B7                                | Omklædning/ Garderobe      | 12  | F16                        | Våbenrum                | 50 |
| B8                                | Bad                        | 13  | F17                        | Ildrætssal              | 51 |
| E1                                | Undervisningslokale        | 14  | F18                        | Gerningsstedlokale      | 52 |
| E2                                | IT lokale                  | 15  | F19                        | Kriminalteknisk lokale  | 53 |
| E3                                | Storrumlokale              | 16  | F20                        | Patruljetjenestelokale  | 54 |
| E4                                | Grupperum/ Møderum         | 17  | F21                        | Indtrængningslokale     | 55 |
| E5                                | Videoafhøring              | 18  | F22                        | Bad/ Omklædning         | 56 |
| E6                                | Videokonference            | 19  | F23                        | Selvforsvar             | 57 |
| E7                                | Vagtcentral                | 20  | F24                        | Vægtræning              | 58 |
| E8                                | KSN                        | 21  | F40                        | Toiletter               | 59 |
| E9                                | KST                        | 22  | F41                        | Handicap toilet         | 60 |
| E10a                              | Møderum                    | 23  | F42                        | Rengøringsrum           | 61 |
| E10b                              | Pauserum                   | 24  | F43                        | Print/ Kopi/Makulator   | 62 |
| E11                               | Køkken                     | 25  | F44                        | Lille depot             | 63 |
| E30a                              | Reception Hotel            | 26  | F45                        | Stort depot             | 64 |
| E30b                              | Hotel - kontor             | 27  | F50                        | UPS rum                 | 65 |
| E31                               | Personalerum Hotel         | 28  | F51                        | Krydsfelt               | 66 |
| E32                               | Personale Omkl./ Bad Hotel | 29  | F52                        | Serverrum               | 67 |
| E33                               | Opholdsstue Hotel          | 30  | F53                        | Teknik/ Ventilation     | 68 |
| E34                               | Værelser Hotel             | 31  | F54                        | Varmecentral            | 69 |
| F1                                | Foyer                      | 32  | F55                        | Nødgenerator            | 70 |
| F2                                | Ekspedition/ Vagt          | 33  | F56                        | Materialegård/ Værksted | 71 |
| F3a                               | Kontor, 4 pers.            | 34  | U1                         | Forhindringsbane        | 72 |
| F3b                               | Kontor, 2 pers.            | 35  | U2                         | Sikrede P pladser       | 73 |
| F3c                               | Kontor, leder              | 36  | U3                         | P pladser               | 74 |
| F4                                | Personalerum/ Køkken       | 37  | U4                         | Øvelsesterræn/ by       | 75 |
| F5                                | Bibliotek/ Studiemiljø     | 38  | Arealoversigt              | 76                      |    |
| F6                                | IT medarbejder             | 39  |                            |                         |    |



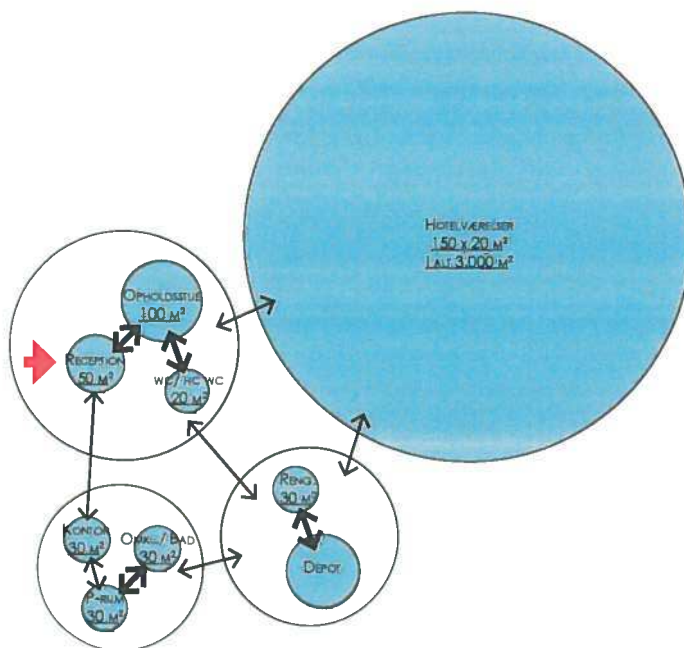
# UCV - UDDANNELSES-CENTER VEST - RIGSPOLITIET

## AREALER OG RUMSAMMENHÆNGE | BASIS OG EFTER-/VIDEREUDDANNELSE



# UCV - UDDANNELSES-CENTER VEST - RIGSPOLITIET


## AREALER OG RUMSAMMENHÆNGE HOTEL



# UCV - UDDANNELSES-CENTER VEST - RIGSPOLITIET

## UDEAREALER





H+ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **BASIS**  
Rumkategori: Klasselokale

Nettoareal: 8 skt. á 100 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **B1**  
Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |  |  |                                      |  |   |  |   |
|------------|--|--|--------------------------------------|--|---|--|---|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ                    | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton        |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas                      | <input type="checkbox"/> vandtæt                | <input checked="" type="checkbox"/> Akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet        |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                        |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL                   | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning            |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> mek. åbning |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |   |  |  |   |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "sluk alt"             | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre                  | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

|                                       |  |   |                                      |   |   |                          |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon   | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input checked="" type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaieranlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udsigtsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |  |                                 |                                  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input checked="" type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

**11. Lydforhold**

|                                 |                                |                                    |  |   |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)               | Støj fra tek. installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T250-2000 | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

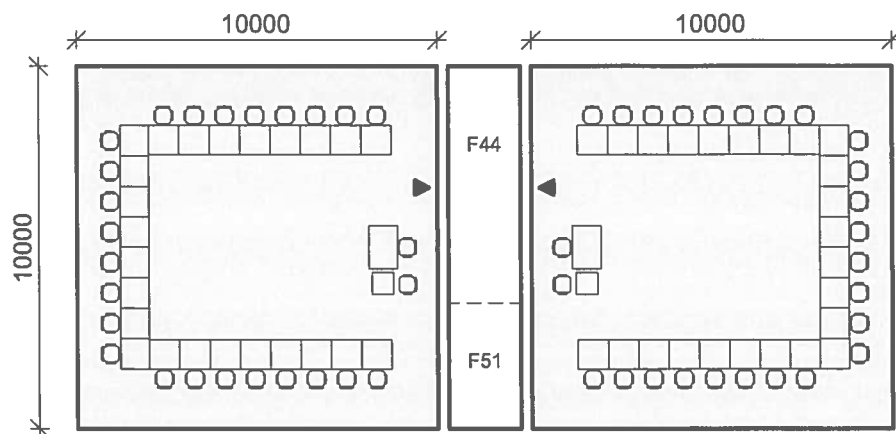
**13. Inventar**

|                       |   |                                |                                      |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 1 smartboard, 2 whiteboardtavler  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.2 løst inventar    | 24 hæve/sænkebord 80x80 cm, 1 hæve/sænke bord 120 x 80 cm, 26 kontorstole | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-møbel 60 x 60 cm.  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.4 skiltning mv     | Elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |

**14. Bemærkninger**

Strømsstk 50 - 100 stk. gerne skjult i gulvbokse



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **BASIS**  
Rumkategori: IT lokaleNettoareal: 2 stk. á 100 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **B2**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |  |                                      |  |   |  |   |
|------------|---|--|--------------------------------------|--|---|--|---|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> llnoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ                    | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton        |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas                      | <input type="checkbox"/> vandtæt                | <input checked="" type="checkbox"/> Akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet        |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                        |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL                   | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning            |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> mek. åbning |

## 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

## 4. El-installationer

|                        |  |  |  |   |                                      |                                    |                                     |
|------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input checked="" type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"             | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre                  | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højttalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |

## 5. Særintall., el

ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antennestik  gulvbokse

samtaleanlæg  højttaleranlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

## 6. Sanitære install.

6.1 installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulv afløb  håndvask  udslagsvask

## 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

## 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

## 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  Ingen krav  solafskærmen.  mørklægning

## 11. Lydforhold

Lydisolation til naborum (dB)  R' w >

Trinlydniveau (dB)  L'n,w

Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub>

Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>eq</sub>

Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

## 13. Inventar

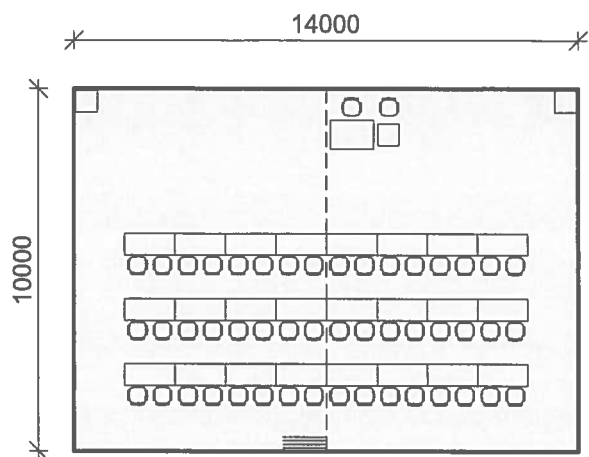
|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 1 smartboard, 2 whiteboardtavler  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 24 hæve/sænkeborde 80x80 cm, 1 hæve/sænkebord 120 x 80 cm, 26 kontorstole | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-møbel 60 x 60 cm., 25 politipc'ere med kabling/ dockingstations        | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | Elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger

I umiddelbar forbindelse med IT lokale placeres rum til krydsfelt samt IT- depot

Strømskik 50 - 100 stk. gerne skjult i gulvbokse

UCV - UDDANNELSES-CENTER VEST - RIGSPOLITIET



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **BASIS**  
Rumkategori: Storrumslokale

Nettoareal: 140 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **B3**  
Fase: Byggeprogram

1. Overfladekrav

|            |  |  |   |  |   |  |   |
|------------|--|--|---|--|---|--|---|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ                    | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton        |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas                      | <input type="checkbox"/> vandtæt                | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet        |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                        |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL                   | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning            |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> mek. åbning |

2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

4. El-installationer

|                        |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input checked="" type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"             | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre                  | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

5. Særintall., el

|                                       |                                       |  |                                      |   |   |                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon  | <input type="checkbox"/> videoovervåg. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input checked="" type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleralæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg  | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |

6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udsigtsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

8. Ventilation

|                         |  |   |                                 |                                  |  |                                      |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturligt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input checked="" type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|

10. Dagslysforhold

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

11. Lydforhold


|                                 |                                |  |  |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. Installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 1 smartboard, 4 whiteboardtavler, 2 aflåsbare it skabe 60x60 cm             | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 24 borde 60x140 cm, 1 hæve/sænke underviserbord 120 x 80 cm, 50 kontorstoie | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-møbel 60 x 60 cm.  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | Elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

14. Bemærkninger

Der etableres mulighed for sektionering med foldevæg



H+ ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **BASIS**  
 Rumkategori: Grupperum

Nettoareal: 9 stk. á 30 m<sup>2</sup>  
 Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **B4**  
 Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |  |  |   |  |                                      |  |  |
|------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoieum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                       |  |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 beysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtaiere |
| 4.3 lysarmaturer      | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.    | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |   |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input checked="" type="checkbox"/> Storskærm |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>                      |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|


**11. Lydforhold**

|                                 |                                 |                                     |  |   |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)              | Efterklangstid (sek)                | Støj fra tek. Installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L' n,w | <input type="checkbox"/> T 250-2000 | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 1 storskærm el. smartboard, 2 whiteboardtavler 90 x 120 cm | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 12 pers. mødebord, 12 mødestole                            | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-møbel 60 x 60 cm. Dockingstations til pc'ere            | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **BASIS**  
 Rumkategori: Studiemiljø

Nettoareal: 2 stk. á 30 m<sup>2</sup>  
 Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **B5**  
 Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |  |  |   |   |                                      |  |  |
|------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte              | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas               | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast               | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning     | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |   |  |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input checked="" type="checkbox"/> lysdæmpning | <input type="checkbox"/> "siuk ait"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik          | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtaiere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget            | <input checked="" type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning         | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særintall., el**

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antenestik       | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |   |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturligt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|                                  |                                  |  |                                       |                                      |                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input checked="" type="checkbox"/> Ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

**11. Lydforhold**

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)                | Trinlydniveau (dB)                         | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' <sub>w&gt;</sub> | <input type="checkbox"/> L' <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | _____  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 2 stk. 3 pers. Sofa - 4 lænestole, 8 høje caféstole, højt cafébord | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | _____  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





H+ ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **BASIS**  
 Rumkategori: Mødelokale

Nettoareal: 4 stk. á 30 m<sup>2</sup>  
 Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **B6**  
 Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |   |  |                                      |  |                                      |  |  |
|------------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> llnoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtagellgt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. EI-installationer**

|                        |   |  |  |                                      |                                      |                                    |                                     |
|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input checked="" type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højttalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |

**5. Særintall., el**

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højttaleranlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |   |                                  |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> kølling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|                                  |                                  |  |                                       |                                      |                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input checked="" type="checkbox"/> Ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

**11. Lydforhold**

|                                 |                                |                                    |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)               | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T250-2000 | <input type="checkbox"/> L <sub>seg</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aec</sub> |

**13. Inventar**

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast Inventar    | _____   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst Inventar    | Mødebord og 12 mødestole, smartboard, 2 white-boardtavler 90 x 120 cm | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-møbel 60 x 60 cm.  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørsklit  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

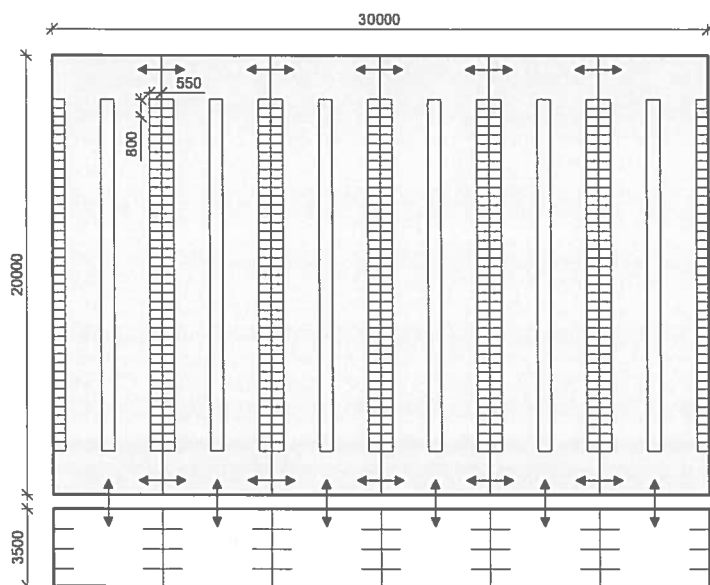
**14. Bemærkninger**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

H+ARKITEKTER  
18-04-2016**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **BASIS** Nettoareal: 600 m<sup>2</sup> Rumtype nr.: **B7**  
 Rumkategori: Omklædning og gard. Rumhøjde: 2,5 m Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |   |  |   |   |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum               | <input type="checkbox"/> natursten               | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte          | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

**4. El-installationer**

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antennestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

**6. Sanitære install.**

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulv afløb  håndvask  udsigtsvask

**7. Opvarmning**

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

**8. Ventilation**

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturligt vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

**10. Dagslysforhold**

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmm.  mørklægning

**11. Lydforhold**

Lydisolation til naborum (dB)  R'<sub>w></sub> Trinlydniveau (dB)  L'<sub>n,w</sub> Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub> Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>aeq</sub> Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

**13. Inventar**

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 240 ventilerede dobbelte garderobeskabe 55 x 80 cm, faste bænke 1fm skabe ca. 96 M | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

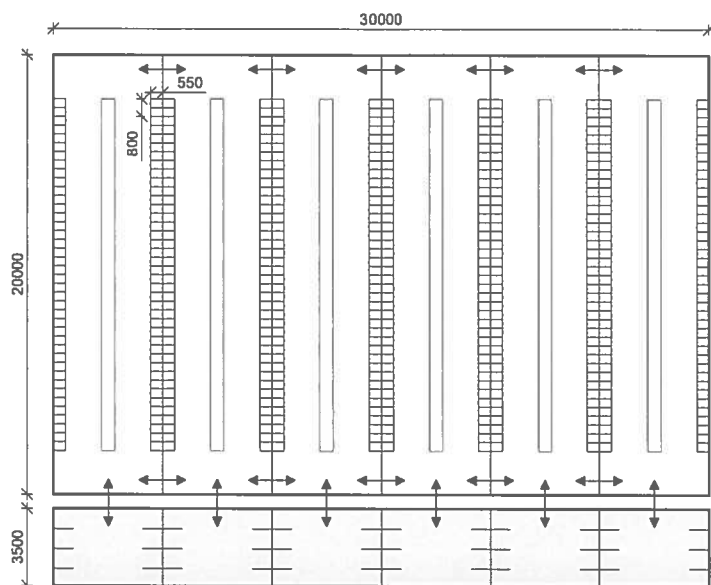
**14. Bemærkninger**

Omklædning til kvinder ca. 25%

Lokalerne skal kunne opdeles i min. 4 rum/ sektioner, så der kan skabes adskillelse imellem mænd og kvinder

I umiddelbar forbindelse med B10 - Bad

Tæt kontakt til gymnastiksal, vægttræning og selvforsvarlokaler

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **BASIS** Nettoareal: **100 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **B8**  
 Rumkategori: **Bad** Rumhøjde: **2,5 m** Fase: **Byggeprogram**

## 1. Overfladekrav

|            |   |                                       |  |  |                                      |                                |  |
|------------|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum               | <input type="checkbox"/> natursten    | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund, beton |
| 1.2 væg    | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt       | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

## 4. El-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input type="checkbox"/> 230V stik               | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tif. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særintall., el

ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antennestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

## 6. Sanitære install.

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulvafløb  håndvask  udslagsvask

## 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

## 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

## 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  Ingen krav  solafskærmm.  mørklægning

## 11. Lydforhold

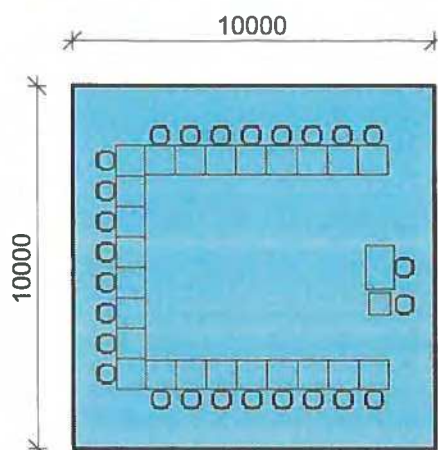
Lydisolation til naborum (dB)  R' w > Trinlydniveau (dB)  L'n,w Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub> Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>avg</sub> Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

## 13. Inventar

|                       |                      |                                |                                       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | _____                | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | _____                | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | _____                | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____                | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger

Baderum til kvinder ca. 25%  
 Lokalerne skal kunne opdeles i min. 2 rum/ sektioner, så der kan skabes adskillelse imellem mænd og kvinder  
 Baderum etableres i tilknytning til garderobe/ omklædninge

H+ ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: KlasselokaleNettoareal: 8 stk. á 100 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **E1**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |  |                                      |  |   |  |   |
|------------|---|--|--------------------------------------|--|---|--|---|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ                    | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund, beton        |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas                      | <input type="checkbox"/> vandtæt                | <input checked="" type="checkbox"/> Akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet        |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                        |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL                   | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning            |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> mek. åbning |

## 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

## 4. El-installationer

|                        |   |  |  |   |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "sluk alt"             | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre                  | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antennestik  gulvbokse

samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

## 6. Sanitære install.

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulvafløb  håndvask  udslagsvask

## 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

## 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

## 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

## 11. Lydforhold

Lydsolation til naborum (dB)  R'<sub>w></sub> Trinlydniveau (dB)  L<sub>n,w</sub> Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub> Støj fra tek. Installationer (dB)  L<sub>aeq</sub> Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

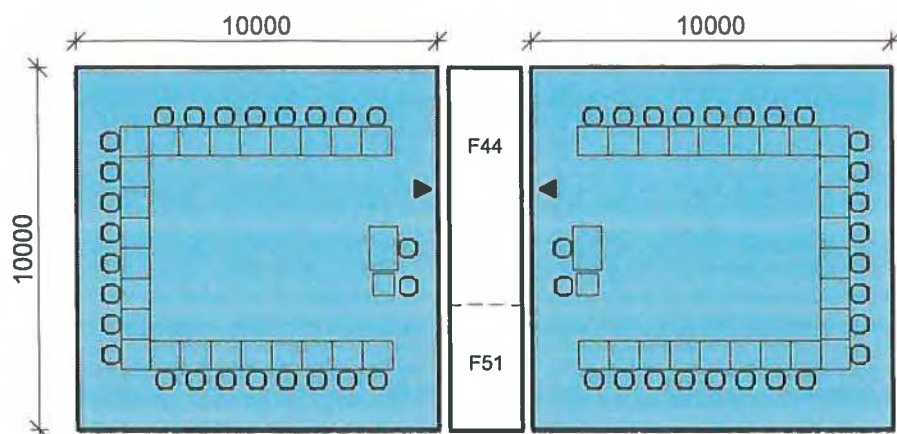
## 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 1 smartboard, 2 whiteboardtavler  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 24 hæve/sænkebord 80x80 cm, 1 hæve/sænke bord 120 x 80 cm, 26 kontorstole | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-møbel 60 x 60 cm.  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | Elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger

Strømskik 50 - 100 stk. gerne skjult i gulvbokse



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: IT lokaleNettoareal: 2 stk. á 100 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **E2**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |  |                                      |  |   |  |   |
|------------|---|--|--------------------------------------|--|---|--|---|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ                    | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton        |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas                      | <input type="checkbox"/> vandtæt                | <input checked="" type="checkbox"/> Akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet        |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                        |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL                   | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning            |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> mek. åbning |

## 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

## 4. El-installationer

|                        |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input checked="" type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"             | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre                  | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tif. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

|                                       |   |   |                                      |   |   |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> Intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input checked="" type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> Info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |

## 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

## 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 8. Ventilation

|                         |  |  |  |                                  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input checked="" type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input checked="" type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|

## 10. Dagslysforhold

|   |                                  |                                     |  |   |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmm. | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|

## 11. Lydforhold

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)                | Trinlydniveau (dB)                         | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Veitrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' <sub>w&gt;</sub> | <input type="checkbox"/> L' <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eqg</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

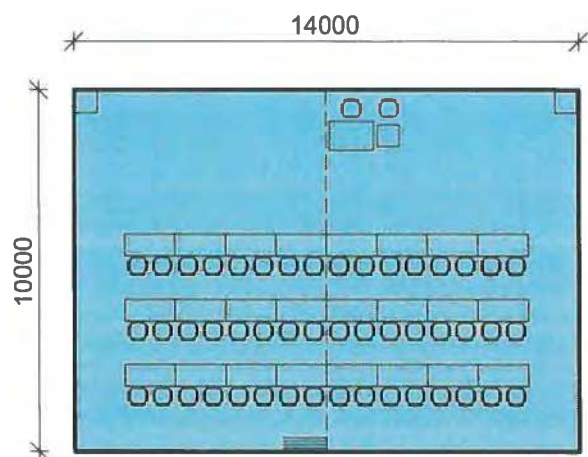
## 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 1 smartboard, 2 whiteboardtavler  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 24 hæve/sænkeborde 80x80 cm, 1 hæve/sænkebord 120 x 80 cm, 26 kontorstole | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-møbel 60 x 60 cm., 25 politipc'ere med kabling/ dockingstations        | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | Elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger

I umiddelbar forbindelse med IT lokale placeres rum til krydsfelt samt IT- depot

Strømkab 50 - 100 stk. gerne skjult i gulvbokse



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **EFTER** Nettoareal: **140 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **E3**  
 Rumkategori: **Storrumslokale** Rumhøjde: **2,5 m** Fase: **Byggeprogram**

**1. Overfladekrav**

|            |  |  |   |  |   |  |   |
|------------|--|--|---|--|---|--|---|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ                    | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton        |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas                      | <input type="checkbox"/> vandtæt                | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet        |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtagellgt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                        |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL                   | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning            |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> mek. åbning |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input checked="" type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"             | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre                  | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særintall., el**

|                                       |   |   |                                      |   |   |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input checked="" type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |  |                                 |                                  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input checked="" type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

**11. Lydforhold**


|                                 |                                |  |  |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 1 smartboard, 4 whiteboardtavler, 2 aflåsbare it skabe 60x60 cm             | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 24 borde 60x140 cm, 1 hæve/sænke underviserbord 120 x 80 cm, 50 kontorstole | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-møbel 60 x 60 cm.  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | Elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Der etableres mulighed for sektionering med foldevæg

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: GrupperumNettoareal: 8 stk. á 30 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **E4**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |  |  |   |  |                                      |  |  |
|------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

 ABA     ABDL     ABV     varsling     slangevinder     brandtryk     Sprinkling

## 4. El-installationer

|                        |  |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tif. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særintall., el

 ADK     porttelefon     videoovervågn.     intern TV     antennestik     gulvbokse     Storskærm  
 samtaleanlæg     højtaleraanlæg     telefonanlæg     Info-system     skærmet install.    

## 6. Sanitære install.

 6.1 installationer     koldt-vand     varmt-vand     køkken-unit     gulvaflob     håndvask     udslagsvask    

## 7. Opvarmning

 radiator     gulvvarme     konvektor     Indblæsn.luft    

## 8. Ventilation

 8.1 ventilation/styring     mekanisk ventilation     naturlig vent.     køling     emhætte     rumstyring     zonestyling

## 10. Dagslysforhold

 sidelys     ovenlys     Ingen krav     solafskærmn.     mørklægning    

## 11. Lydforhold

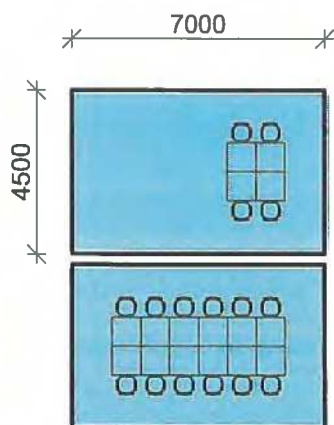
 Lydisolation til naborum (dB)     Trinlydniveau (dB)     Efterklangstid (sek)     Støj fra tek. installationer (dB)     Veitrafikstøj (dB)  
 R'w >     L'n,w     T250-2000     LAeq     LAeq

## 13. Inventar

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 1 storskærm el. smartboard, 2 whiteboardtavler 90 x 120 cm | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 12 pers. mødebord, 12 mødestole                            | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-møbel 60 x 60 cm. Dockingstations til pc'ere            | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger

UCV - UDDANNELSES-CENTER VEST - RIGSPOLITIET



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
 Rumkategori: Videoafhøring

Nettoareal: 2 stk. á 30 m<sup>2</sup>  
 Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **E5**  
 Fase: Byggeprogram

1. Overfladekrav

|            |   |  |                                      |  |                                      |  |  |
|------------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

4. El-installationer

|                        |   |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

5. Særinstall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

8. Ventilation

|                         |  |   |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

10. Dagslysforhold

|                                  |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

11. Lydforhold


|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| Lydsolation til naborum (dB)                 | Trinlydniveau (dB)                        | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' <sub>w&gt;</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eqg</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

13. Inventar

|                       |  |                                |                                     |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 13.1 fast Inventar    | Udstyr til videoafhøring   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.2 løst Inventar    | Afhøringsrum: Mødebord og 4 mødestole. Rum 2: mødebord og stole til 14 pers. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-møbel 60 x 60 cm.   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |

14. Bemærkninger



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: VideokonferencelokaleNettoareal: 2 stk. á 25 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **E6**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |  |  |   |  |                                      |  |  |
|------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

 ABA     ABDL     ABV     varslng     slangevinder     brandtryk     Sprinkling

## 4. El-installationer

|                        |  |  |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tif. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget               | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

 ADK     porttelefon     videoovervågn.     intern TV     antennestik     gulvbokse      
 samtaleanlæg     højtaleraanlæg     telefonanlæg     info-system     skærmet install.    

## 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

## 7. Opvarmning

 radiator     gulvvarme     konvektor     indblæsn.luft            

## 8. Ventilation

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturligt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

## 10. Dagslysforhold

 sidelys     ovenlys     Ingen krav     solafskærmn.     mørklægning        

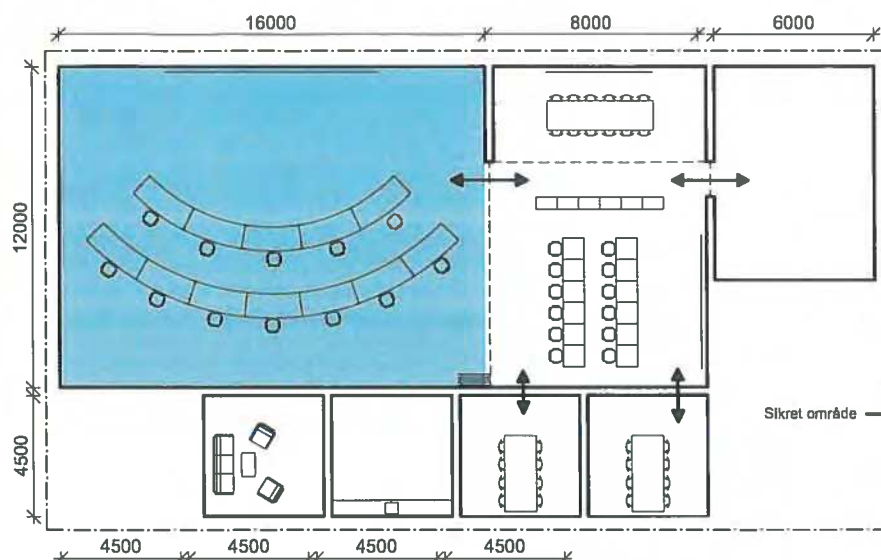
## 11. Lydforhold

|                                 |                                |  |  |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

## 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | _____   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Mødebord og 12 mødestole, smartboard, 2 white-boardtavler 90 x 120 cm | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | IT-udstyr til videokonference   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: Vagtcentral

Nettoareal: 200 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 4,0 m

Rumtype nr.: **E7**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |                                      |                                       |                                      |   |                                      |                                       |  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten    | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte          | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel        | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> sikkerhedsdøre | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> sikkerhed    | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

#### 4. El-installationer

|                        |                                       |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator     | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> Intern TV   | <input type="checkbox"/> antenestik       | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

#### 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

#### 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 8. Ventilation

|                         |   |   |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

#### 10. Dagslysforhold

|                                  |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 11. Lydforhold

|                                 |                                |  |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eqg</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

#### 13. Inventar

|                       |                               |                                |                                       |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Fast inventar til ca. 12 pers | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Løst inventar til ca. 12 pers | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | Skærme til monitorering       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt          | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                               | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

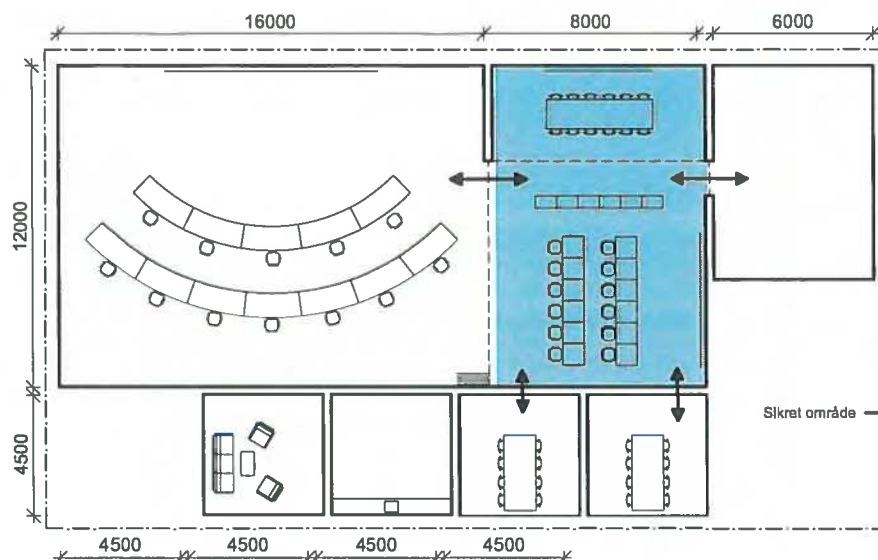
Det indrettes med xx lt pladser til ledere og operatører og xx skærme til monitorering. Der etableres hævet installationsgulv

Vagtcentral karakteriseres som sikkerhedsrum, dvs. vægge består af min. 100 mm letbeton - eller. Gipsvægge ilagt 2 mm ståplade

Placering: Gerne væk fra gade/ offentligt areal - gerne på 1. sal i åben forbindelse med KSN rum

Vinduer mod offentlige områder udføres med skudhæmmende glas og vindueskonstruktion: DS/EN 1036, modstandsklasse BR4-s + Angrebshæmmende folie Indvendig.

Vinduer mod mindre kritiske arealer udføres med indbrudshæmmende glas og vindueskonstruktion: DS/EN 356, modstandsklasse P8B.

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: KSN rumNettoareal: 100 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 4,0 mRumtype nr.: **E8**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |   |                                      |  |  |
|------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte              | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas               | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast               | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input checked="" type="checkbox"/> sikkerhed    | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning     | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> siangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

## 4. El-installationer

|                       |   |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|-----------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 beysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbeysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT | <input type="checkbox"/> 230V stik              | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer      | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget   | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.    | <input type="checkbox"/> elevator               | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

|   |  |   |   |   |   |                          |
|---|--|---|---|---|---|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ADK | <input type="checkbox"/> porttelefon   | <input checked="" type="checkbox"/> videoovervåg. | <input checked="" type="checkbox"/> intern TV | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input checked="" type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg   | <input type="checkbox"/> højtaleralnæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg             | <input type="checkbox"/> info-system          | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |

## 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udsigtsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

## 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 8. Ventilation

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

## 10. Dagslysforhold

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 11. Lydforhold

|                                 |                                |  |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>leg</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

## 13. Inventar

|                       |                               |                                |                                       |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Fast Inventar til ca. 12 pers | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Løst inventar til ca. 12 pers | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | Skærme til monitorering       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                               | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

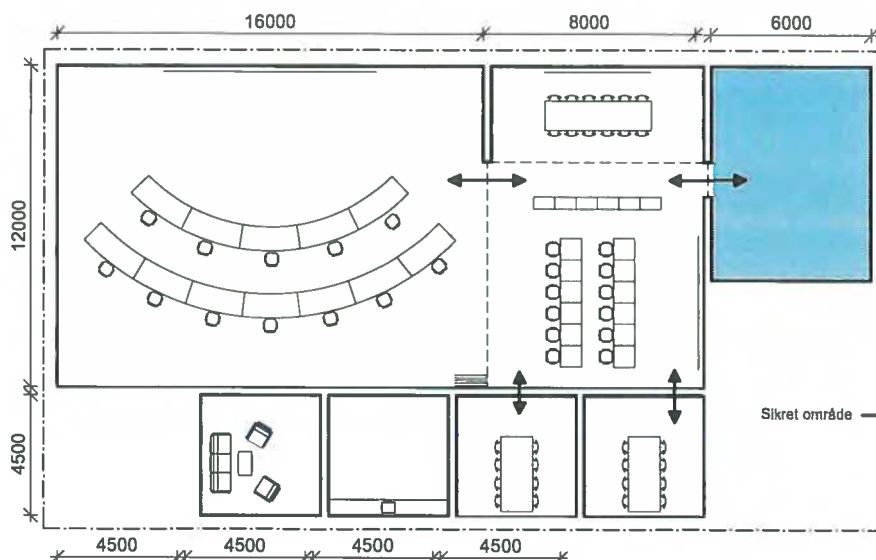
## 14. Bemærkninger Det indrettes med xx lt pladser til ledere og operatører og xx skærme til monitorering.

KSN rum karakteriseres som sikkerhedsrum, dvs. vægge består af min. 100 mmm letbeton - eller. Gipsvægge ilagt 2 mm stålplade

Placering: Gerne væk fra gade/ offentligt areal - gerne på 1. sal i åben forbindelse med KSN rum

Vinduer mod offentlige områder udføres med skudhæmmende glas og vindueskonstruktion: DS/EN 1036, modstandsklasse BR4-s + Angrebshæmmende folie indvendig.

Vinduer mod mindre kritiske arealer udføres med indbrudshæmmende glas og vindueskonstruktion: DS/EN 356, modstandsklasse P8B.



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **EFTER** Nettoareal: **50 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **E9**  
 Rumkategori: **KST rum** Rumhøjde: **4,0 m** Fase: **Byggeprogram**

**1. Overfladekrav**

- |            |  |  |   |   |                                      |  |  |
|------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte              | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas               | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast               | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/> sikkerhed    | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning     | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

- ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

**4. El-installationer**

- |                        |  |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input type="checkbox"/> 230V stik               | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særintall., el**

- ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antennestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højtaleralnæg  telefonanlæg  Info-system  skærmet install.

**6. Sanitære install.**

- 6.1 installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulvafløb  håndvask  udslagsvask

**7. Opvarmning**

- radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

**8. Ventilation**

- 8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

**10. Dagslysforhold**

- sidelys  ovenlys  Ingen krav  solafskærmm.  mørklægning

**11. Lydforhold**

- Lydisolation til naborum (dB)  R' w >  Triniydniveau (dB)  L'n,w  Efterklangstid (sek)  T250-2000  Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>aeq</sub>  Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>aeq</sub>

**13. Inventar**

- |                       |                               |                                |                                       |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Fast inventar til ca. xx pers | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Løst inventar til ca. xx pers | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | Skærme til monitorering       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                               | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger** Det indrettes med xx it pladser til ledere og operatører og xx skærme til monitorering.

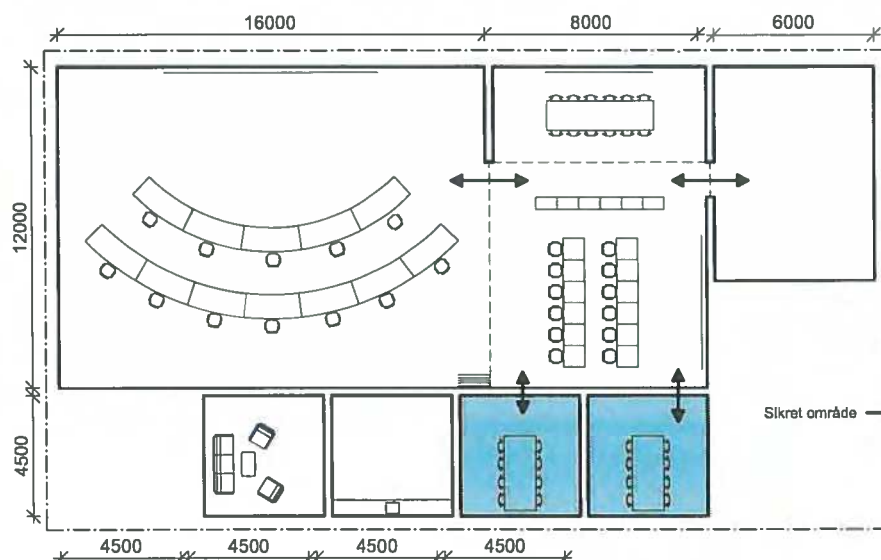
KST rum karakteriseres som sikkerhedsrum, dvs. vægge består af min. 100 mm letbeton - eller. Gipsvægge ilagt 2 mm stålplade

Placering: Gerne væk fra gade/ offentligt areal - gerne på 1. sal i forbindelse med KSN rum

Vinduer mod offentlige områder udføres med skudhæmmende glas og vindueskonstruktion: DS/EN 1036, modstandsklasse BR4-s + Angrebshæmmende folie indvendig.

Vinduer mod mindre kritiske arealer udføres med indbrudshæmmende glas og vindueskonstruktion: DS/EN 356, modstandsklasse P8B.



H+ARKITEKTER  
18-04-2016**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: Vagtcentral - møderumNettoareal: 2 stk. á 20 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **E10a**  
Fase: Byggeprogram**1. Overfladekrav**

|            |   |  |   |  |                                      |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoieum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton         |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast            | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> siangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |  |  |   |                                      |                                      |                                    |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennenstik     | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 6.1 installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |   |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|                                  |                                  |  |                                       |                                      |                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input checked="" type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

**11. Lydforhold**

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)               | Trinlydniveau (dB)                        | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Veitrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R <sub>w&gt;</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

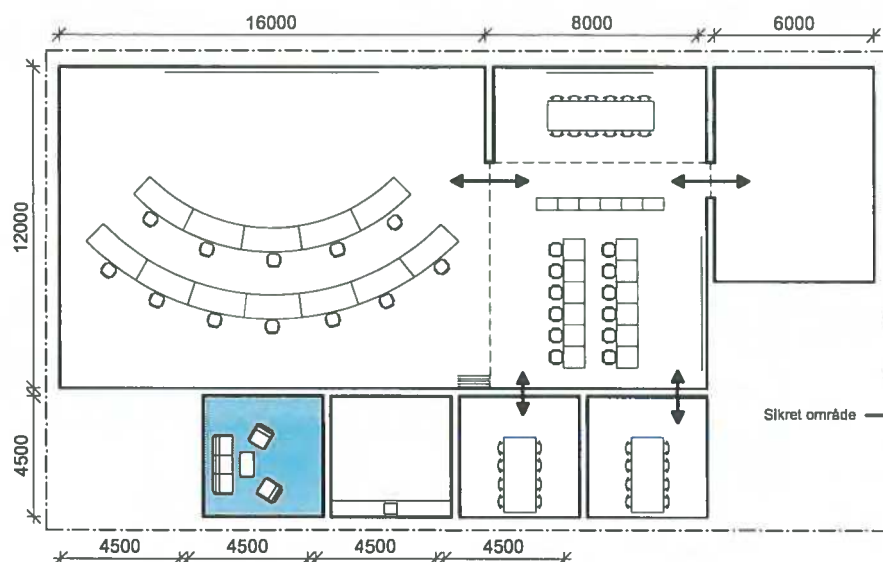
|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | mødebord og 8-10 mødestole. 2 whiteboardtavler 90 x 120 cm samt it-møbel 60 x 60 cm. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Møderum skal være i direkte forbindelse med vagtcentral

Vinduer mod offentlige områder udføres med skudhæmmende glas og vindueskonstruktion: DS/EN 1036, modstandsklasse BR4-s + Angrebshæmmende folie indvendig.

Vinduer mod mindre kritiske arealer udføres med indbrudshæmmende glas og vindueskonstruktion: DS/EN 356, modstandsklasse P8B.



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **EFTER** Nettoareal: **20 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **E10b**  
 Rumkategori: **Vagtcentral - hvilerum** Rumhøjde: **2,5 m** Fase: **Byggeprogram**

**1. Overfladekrav**

|            |  |                                       |                                      |  |                                      |                                |  |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten    | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input checked="" type="checkbox"/> glas | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast            | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                       |  |  |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|-----------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 beysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbeymsning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer      | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input checked="" type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.    | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |   |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input checked="" type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |   |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|                                  |                                  |  |                                       |                                      |                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input checked="" type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

**11. Lydforhold**

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)                | Trinlydniveau (dB)                        | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. Installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' <sub>w&gt;</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

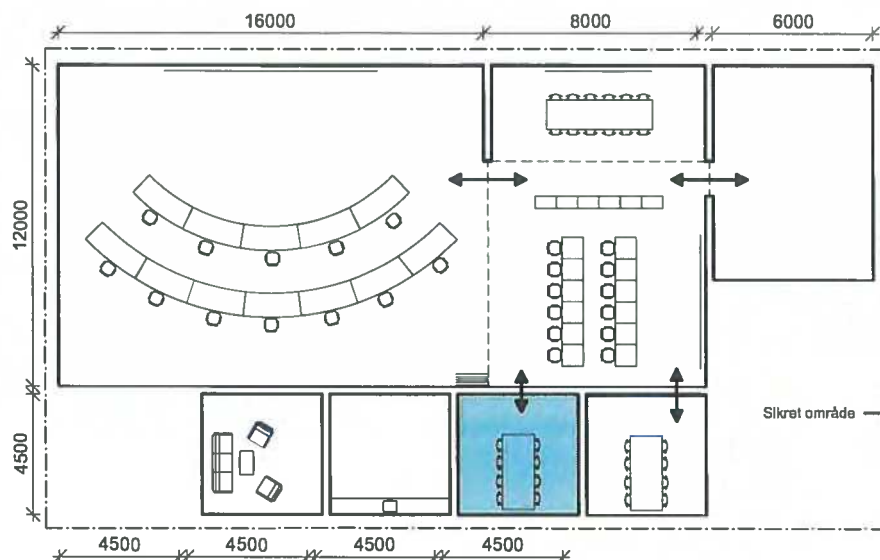
**13. Inventar**

|                       |                 |                                |                                       |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | _____           | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Sofaarrangement | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | _____           | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____           | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Vinduer mod offentlige områder udføres med skudhæmmende glas og vindueskonstruktion: DS/EN 1036, modstandsklasse BR4-s + Angrebshæmmende folie indvendig.  
 Vinduer mod mindre kritiske arealer udføres med indbrudshæmmende glas og vindueskonstruktion: DS/EN 356, modstandsklasse P8B.





H+ ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **EFTER** Nettoareal: **20 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **E11**  
 Rumkategori: **Vagtcentral - køkken** Rumhøjde: **2,5 m** Fase: **Byggeprogram**

**1. Overfladekrav**

|            |   |                                       |                                      |  |                                      |                                |  |
|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoieum    | <input type="checkbox"/> natursten    | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                     |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> TIF. stik | <input type="checkbox"/> højttalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget               | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |

**5. Særinstall., el**

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højttaleranlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> Info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |  |  |   |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input checked="" type="checkbox"/> koldt-vand | <input checked="" type="checkbox"/> varmt-vand | <input checked="" type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> guiv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |   |   |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturigt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|                                  |                                  |  |  |                                      |                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input checked="" type="checkbox"/> Ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmen. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

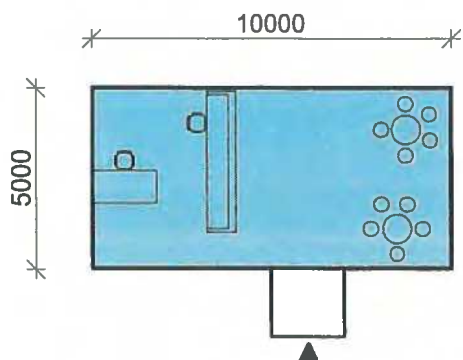
**11. Lydforhold**

|                                 |                                |  |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>avg</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

|                       |                                 |                                |                                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | køleskabe, opvask, microovn mv. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | kaffemaskine mv.                | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |                                 | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte                       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                                 | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: Hotelreception/ lobby

Nettoareal: 50 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **E30a**  
Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |  |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> llnoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast            | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |   |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                     |
|------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højttalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget            | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |

**5. Særinstall., el**

|   |  |  |   |   |                                    |                          |
|---|--|--|---|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ADK | <input type="checkbox"/> porttelefon   | <input checked="" type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV              | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg   | <input type="checkbox"/> højtaleranlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg              | <input checked="" type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |  |                                  |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> kølling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

**11. Lydforhold**


|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)              | Trinlydniveau (dB)                         | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Veitrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' <sub>w</sub> > | <input type="checkbox"/> L' <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>sig</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast Inventar    | Skranke og møblement til receptionist                                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst Inventar    | 1 arbejdsplads med hævesænekbord samt loungemøblement til ca. 10 personer | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | Informationstavler mm.  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskit   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Arbejdspladser til 2 pers + 2 ved skranke i ekspedition + 2 pers i vagtrum



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: Hotel - kontor 4 pers.

Nettoareal: 44 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **E30b**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund, beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtagellgt | <input type="checkbox"/> fast            | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  siangevinder  brandtryk  Sprinkling

#### 4. El-installationer

|                        |   |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk ait"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget            | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antennestik  guivbokse   
 samtaleanlæg  højtaleranlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

#### 6. Sanitære install.

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulvafløb  håndvask  udslagsvask

#### 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

#### 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

#### 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning


#### 11. Lydforhold

Lydisolation til naborum (dB)  R'<sub>w></sub>  Trinlydniveau (dB)  L'<sub>n,w</sub>  Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub>  Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>eq</sub>  Veitrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

#### 13. Inventar

|                       |   |                                |  |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| 13.1 fast inventar    | El installationskanal langs vinduesfacade                         | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.2 løst inventar    | 4 arbejdspladser med hævesænkeborde, reoler, mødebord til 4 pers. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |

#### 14. Bemærkninger



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **EFTER** Nettoareal: **30 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **E31**  
 Rumkategori: **Hotel pers. pauserum** Rumhøjde: **2,5 m** Fase: **Byggeprogram**

**1. Overfladekrav**

|            |  |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoieum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast            | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |   |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget            | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

|                                       |  |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon   | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> interm TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaieranlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |  |  |   |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 installationer | <input checked="" type="checkbox"/> koldt-vand | <input checked="" type="checkbox"/> varmt-vand | <input checked="" type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|


**11. Lydforhold**

|                                 |                                |  |  |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Køkken med køleskab, vask, over og underskabe, komfur og emhætte | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Bord og stole til 8 pers.  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

H+ ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER** Nettoareal: 30 m<sup>2</sup> Rumtype nr.: **E32**  
 Rumkategori: Hotel pers. bad og omkl. Rumhøjde: 2,5 m Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |                                       |  |  |                                      |                                |  |
|------------|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum         | <input type="checkbox"/> natursten    | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input checked="" type="checkbox"/> malet | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt       | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde      | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

## 4. El-installationer

|                        |   |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget            | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særintall., el

ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antennestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  Info-system  skærmet Install.

## 6. Sanitære install.

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulvafløb  håndvask  udslagsvask

## 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  Indblæsn.luft

## 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

## 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

## 11. Lydforhold

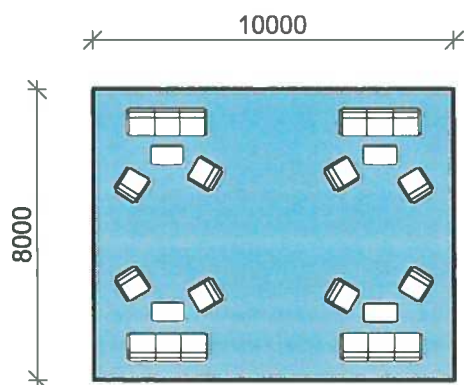
Lydisolation til naborum (dB)  R'<sub>w</sub> > Trinlydniveau (dB)  L'<sub>n,w</sub> Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub> Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>æq</sub> Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

## 13. Inventar

|                       |                                    |                                |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Aflåsbara skabe til ca. 8 personer | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    |                                    | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |                                    | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt               | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                                    | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: Hotel opholdsstue

Nettoareal: 80 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **E33**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |   |  |                                      |  |   |                                |  |
|------------|---|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum         | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte           | <input checked="" type="checkbox"/> træ | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input checked="" type="checkbox"/> glas | <input type="checkbox"/> vandtæt        | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet            | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde      | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL           | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning    | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

#### 4. El-installationer

|                        |   |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget            | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> Intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

#### 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udsigtsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

#### 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 8. Ventilation

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturligt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

#### 10. Dagslysforhold

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> Ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 11. Lydforhold


|                                 |                                 |  |  |   |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Triniydlniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Veitrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L' n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

#### 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | _____   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Sofamøblement + høje caféborde og stole til ca. xx personer | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | _____   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger



H+ ARKITEKTER  
18-04-2016**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: Værelse til overnatningNettoareal: 150 stk. á 20 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **E34**  
Fase: Byggeprogram**1. Overfladekrav**

|            |   |                                       |  |  |                                      |   |   |
|------------|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> llnoleum         | <input type="checkbox"/> natursten    | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input checked="" type="checkbox"/> Tæppe | <input type="checkbox"/> støvbund. beton        |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser            | <input type="checkbox"/> glas                      | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel            | <input type="checkbox"/> pudset og malet        |
| 1.3 loft   | <input checked="" type="checkbox"/> malet | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtagellgt       | <input checked="" type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel            | <input type="checkbox"/>                        |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde      | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK              | <input type="checkbox"/> aut. åbning            |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                  | <input checked="" type="checkbox"/> mek. åbning |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |   |  |   |                                      |                                      |                                    |                                     |
|------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højttalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |

**5. Særintall., el**

|  |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|--|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højttaleranlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> Info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafføb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|   |                                  |                                     |  |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> Ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmen. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

**11. Lydforhold**

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)              | Trinlydniveau (dB)                         | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Veitrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' <sub>w</sub> > | <input type="checkbox"/> L' <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

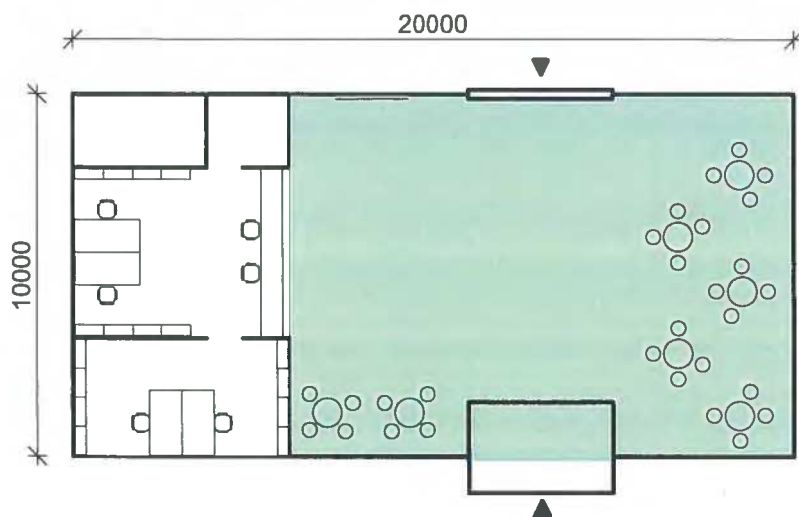
**13. Inventar**

|                       |  |                                |                                     |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Garderobeskab  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.2 løst inventar    | Sengbord 60 x 60 cm, 210 x 90 cm og stol til studier, lænestol | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |

**14. Bemærkninger**

Enkeltværelser med bad og toilet til 150 overnattende kursister og instruktører

I alt ca. 3.000 m<sup>2</sup> netto

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES** Nettoareal: 140 m<sup>2</sup> Rumtype nr.: **F1**  
 Rumkategori: FOYER Rumhøjde: 4,0 m Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast            | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

## 4. El-installationer

|                        |   |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget            | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

ADK  porttelefon  videoovervåg.  intern TV  antennestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højtaleranlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

## 6. Sanitære install.

6.1 installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulv afløb  håndvask  udslagsvask

## 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

## 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturligt vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

## 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

## 11. Lydforhold

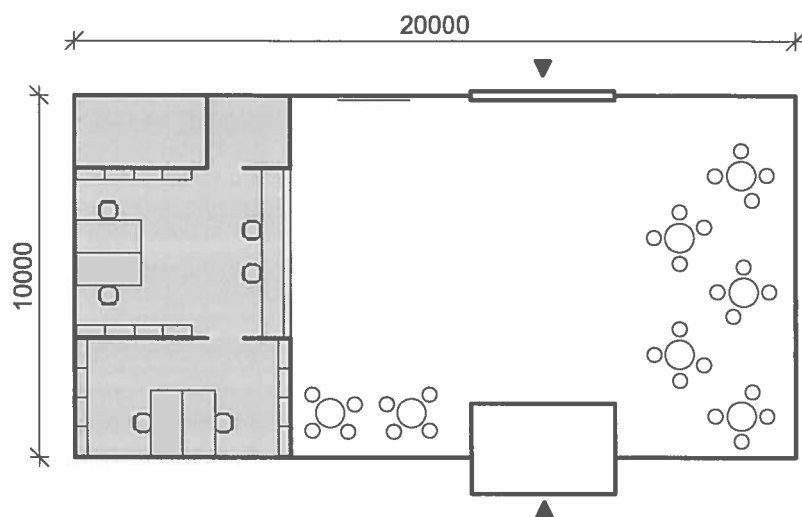
Lydisolation til naborum (dB)  R' w > Trinlydniveau (dB)  L'n,w Efterklangstid (sek)  T250-2000 Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>seg</sub> Veitrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

## 13. Inventar

|                       |  |                                |                                      |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Kaffeautomat                                       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.2 løst inventar    | venteområde med borde og stole til ca. 10 personer | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.3 apparatur/udstyr | Informationstavler mm.                             | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørsklit                               | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |

## 14. Bemærkninger

Forhal og ekspedition - er 'one point of entry' - alle besøgende skal igennem her, hvorfor areal og skranke dimensioneres så flaskehalse så vidt muligt undgås



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **FÆLLES** Nettoareal: 60 m<sup>2</sup> Rumtype nr.: **F2**  
 Rumkategori: Ekspedition/ vagtstue Rumhøjde: 2,5 m Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |   |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast            | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |   |  |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbelysning         | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget            | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

|  |   |   |   |   |   |                          |
|--|---|---|---|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK                     | <input checked="" type="checkbox"/> porttelefon | <input checked="" type="checkbox"/> videoovervåg. | <input checked="" type="checkbox"/> intern TV | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input checked="" type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg         | <input type="checkbox"/> telefonanlæg             | <input type="checkbox"/> info-system          | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

**11. Lydforhold**

|                                 |                                |  |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. Installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>aeq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

|                       |  |                                |  |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| 13.1 fast inventar    | Receptionsskranke  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrellev. |
| 13.2 løst inventar    | Arbejdspladser til 2 pers + 2 ved skranke i ekspedition + 2 pers i vagtrum | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrellev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | Informationstavler mm., videoovervågning mm.                               | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrellev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrellev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrellev. |

**14. Bemærkninger**

---



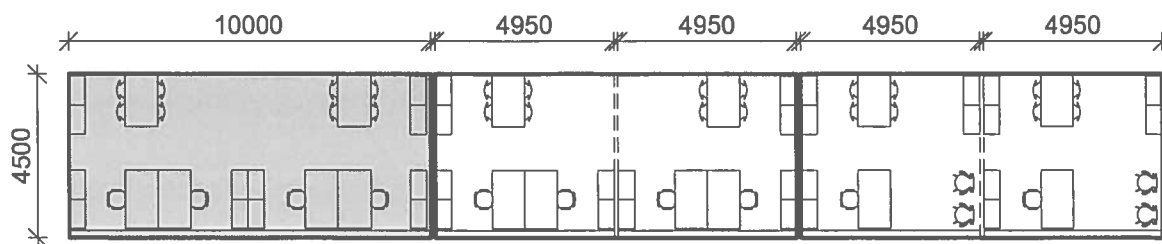
---



---



---

H+ARKITEKTER  
18-04-2016
**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

 Placering: **EFTER**  
 Rumkategori: Kontor 4 pers.

 Nettoareal: 10 stk. á 44 m<sup>2</sup>  
 Rumhøjde: 2,5 m

 Rumtype nr.: **F3a**  
 Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |   |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoieum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |  |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturigt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|   |                                  |                                     |  |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmen. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

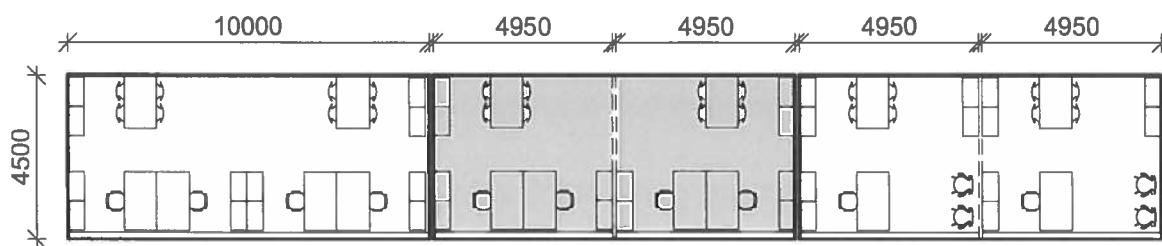
**11. Lydforhold**

|                                 |                                 |  |  |   |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)              | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L' n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

|                       |  |                                |  |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| 13.1 fast inventar    | El Installationskanal langs vinduesfacade  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.2 løst inventar    | 4 arbejdspladser med hævesænkeborde, reoler, 4 whiteboard tavler, mødebord til 4 pers. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.5 andet            | Min 5 eludtag pr. arbejdsstation   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |

**14. Bemærkninger**

H+ARKITEKTER  
18-04-2016
**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

 Placering: **EFTER**  
 Rumkategori: Kontor 2 pers.

 Nettoareal: 8 stk. á 22 m<sup>2</sup>  
 Rumhøjde: 2,5 m

 Rumtype nr.: **F3b**  
 Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |   |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

**4. El-installationer**

|                        |  |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antenestik       | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

**6. Sanitære install.**

|                    |                                     |                                     |                                      |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**7. Opvarmning**

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**8. Ventilation**

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

**10. Dagslysforhold**

|   |                                  |                                     |  |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmen. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

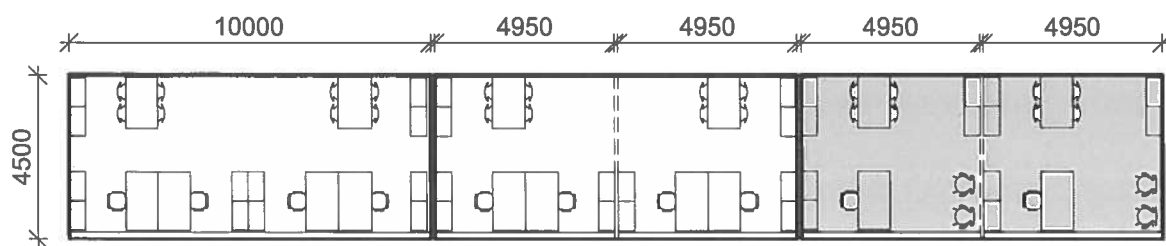
**11. Lydforhold**

|                                 |                                |  |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eqg</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | El installationskanal langs vinduesfacade  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 2 arbejdspladser med hævesænkeborde, reoler, 2 whiteboard tavler, mødebord til 4 pers. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskit  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | Min 5 eludtag pr. arbejdsstation   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER**  
Rumkategori: LederkontorNettoareal: 2 stk. á 22 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **F3c**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> llnoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> siangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

## 4. El-installationer

|                        |  |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særintall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

## 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unt | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

## 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 8. Ventilation

|                         |  |   |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturligt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

## 10. Dagslysforhold

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> Ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 11. Lydforhold

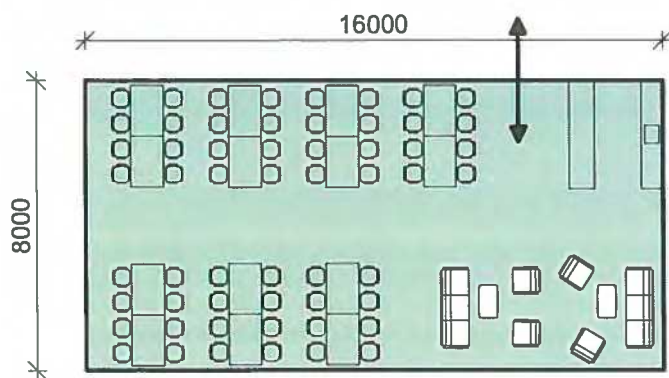
|                                 |                                |  |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>avg</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

## 13. Inventar

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | El installationskanal langs vinduesfacade  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 1 arbejdspladser med hævesænkeborde, reoler, 2 whiteboard tavler, mødebord til 4 pers. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | Min 5 eludtag pr. arbejdsstation   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **BASIS** Nettoareal: **128 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **F4**  
 Rumkategori: **Personalerum/ køkken** Rumhøjde: **2,5 m** Fase: **Byggeprogram**

#### 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |   |                                      |  |  |
|------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte          | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

#### 4. El-installationer

|                        |  |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input checked="" type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antenestik       | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

#### 6. Sanitære install.

|                    |  |  |   |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 installationer | <input checked="" type="checkbox"/> koldt-vand | <input checked="" type="checkbox"/> varmt-vand | <input checked="" type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

#### 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 8. Ventilation

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

#### 10. Dagslysforhold

|   |                                  |                                     |  |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 11. Lydforhold

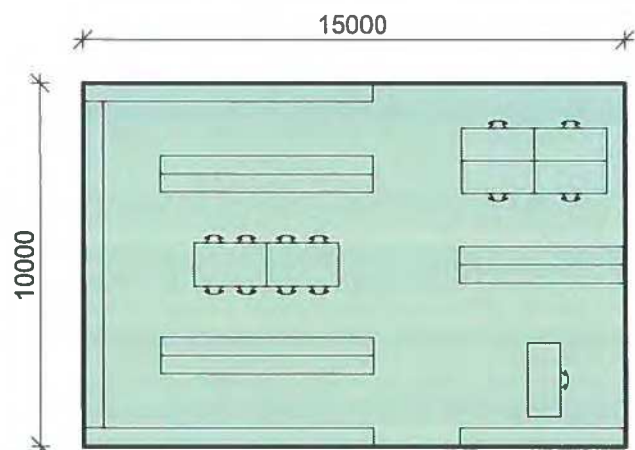
|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)                | Trinlydniveau (dB)                         | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Veitrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' <sub>w&gt;</sub> | <input type="checkbox"/> L' <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

#### 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Køkkenbord, opvaskemaskine, køleskab, komfur, emhætte og div. Køkkenskabe         | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 14 borde 90x140 cm, 54 stole, 3 pers. Sofa og 2 lænestole, sofabord, kaffemaskine | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

Der skal være direkte adgang fra personalerum til terrasse



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES** Nettoareal: **150 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **F5**  
Rumkategori: **Bibliotek/ studiemiljø** Rumhøjde: **2,5 m** Fase: **Byggeprogram**

#### 1. Overfladekrav

|            |  |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas                      | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

#### 4. El-installationer

|                        |  |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tif. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input checked="" type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antennestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højtaleranlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

#### 6. Sanitære install.

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulvafløb  håndvask  udslagsvask

#### 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

#### 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturligt vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyring

#### 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning


#### 11. Lydforhold

Lydisolation til naborum (dB)  R'<sub>w></sub> Trinlydniveau (dB)  L<sub>n,w</sub> Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub> Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>seg</sub> Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

#### 13. Inventar

|                       |   |                                |                                      |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Reoler xx hyldemeter  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.2 løst inventar    | 1 hæve-sænkebord til Bibliotekar, 2 læseborde 120x 200 cm og 4 hæve-sænkeborde til IT, 10 stole | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.3 apparatur/udstyr |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelv. |

#### 14. Bemærkninger

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **EFTER** Nettoareal: **22 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **F6**  
 Rumkategori: **Kontor IT onsite** Rumhøjde: **2,5 m** Fase: **Byggeprogram**

## 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> siangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

## 4. El-installationer

|                        |  |  |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

## 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

## 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 8. Ventilation

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

## 10. Dagslysforhold

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 11. Lydforhold

|                                 |                                 |                                     |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)              | Efterklangstid (sek)                | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L' n,w | <input type="checkbox"/> T 250-2000 | <input type="checkbox"/> L <sub>aeq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

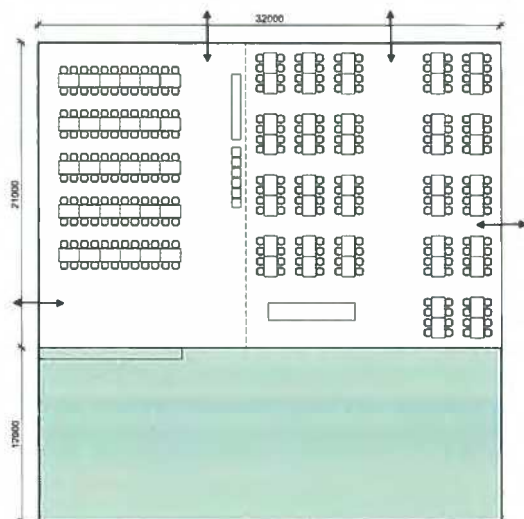
## 13. Inventar

|                       |  |                                |                                     |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Efter nærmere aftale   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.2 løst inventar    | 2 arbejdspladser med hævesænkeborde, reoler, 2 whiteboard tavler, mødebord til 4 pers. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |
| 13.5 andet            | Min 5 eludtag pr. arbejdsstation   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherlev. |

## 14. Bemærkninger

IT personale placeres i tilknytning til serverrum og ups rum

Der etableres hævet edb gulv

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**      Nettoareal: **380 m<sup>2</sup>**      Rumtype nr.: **F7**  
 Rumkategori: **Kantinekøkken**      Rumhøjde: **2,5 m**      Fase: **Byggeprogram**

#### 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum               | <input type="checkbox"/> natursten               | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser      | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

#### 4. El-installationer

|                        |  |  |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning              | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input checked="" type="checkbox"/> 16A/400V stik | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning           | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

#### 6. Sanitære install.

|                    |  |  |   |  |  |                                      |                          |
|--------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input checked="" type="checkbox"/> koldt-vand | <input checked="" type="checkbox"/> varmt-vand | <input checked="" type="checkbox"/> køkken-unit | <input checked="" type="checkbox"/> gulv afløb | <input checked="" type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------|

#### 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 8. Ventilation

|                         |  |  |                                 |   |  |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturligt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input checked="" type="checkbox"/> emhætte | <input checked="" type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|

#### 10. Dagslysforhold

|   |                                  |                                     |  |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

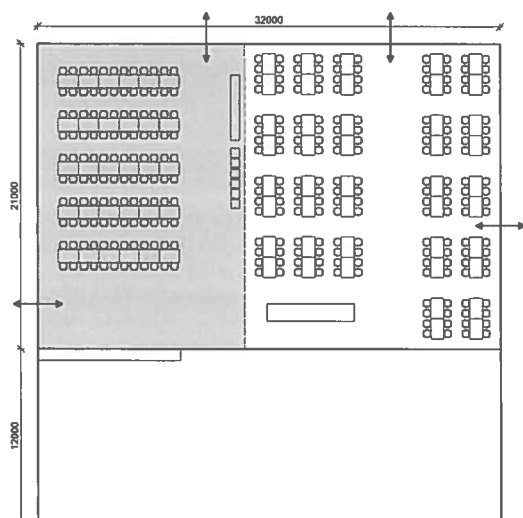
#### 11. Lydforhold

|                                 |                                |  |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Veitrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>aeq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>aeq</sub> |

#### 13. Inventar

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Krav til fast køkkeninventar undersøges hos AT | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Krav til løst køkkeninventar undersøges hos AT | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte                                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

H+ARKITEKTER  
18-04-2016**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: Kantine basisNettoareal: 300 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **F8a**  
Fase: Byggeprogram**1. Overfladekrav**

|            |  |                                       |                                      |   |                                      |                                |  |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten    | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte          | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

**4. El-installationer**

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

ADK  porttelefon  videoovervågn.  interm TV  antenestik  gulvbokse

samtaleanlæg  højtaleralæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

**6. Sanitære install.**

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulv afløb  håndvask  udslagsvask

**7. Opvarmning**

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

**8. Ventilation**

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

**10. Dagslysforhold**

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmm.  mørklægning

**11. Lydforhold**

Lydisolation til naborum (dB)  R' w >

Trinlydniveau (dB)  L'n,w

Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub>

Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>eq</sub>

Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

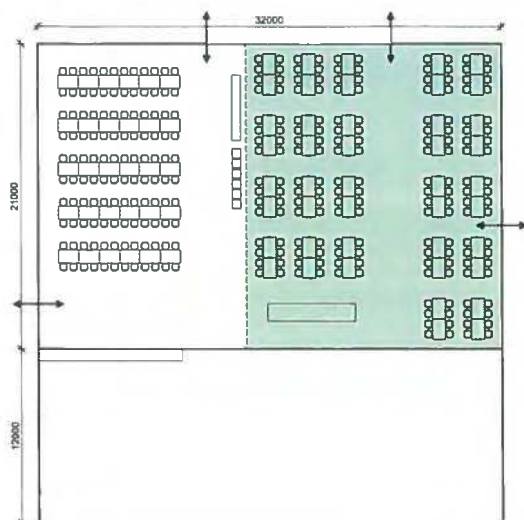
**13. Inventar**

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Reoler xx hylde meter  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Borde og stole til 120 personer affaldsstativer, microovne, div. Automater | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Kantine til efter-videreuddannelse er adskilt med en foidevæg fra kantine til basisuddannelsen

Der skal være direkte adgang ud til terrasse

H+ ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: Kantine efterNettoareal: 370 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **F8b**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |  |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoieum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast            | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  siangevinder  brandtryk  Sprinkling

## 4. El-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antenestik  gulvbokse

samtaleanlæg  højtaleranlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

## 6. Sanitære install.

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulv afløb  håndvask  udsigtsvask

## 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

## 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturligt vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

## 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

## 11. Lydforhold

Lydisolation til naborum (dB)  R'<sub>w</sub> >

Trinlydniveau (dB)  L'<sub>n,w</sub>

Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub>

Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>æq</sub>

Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

## 13. Inventar

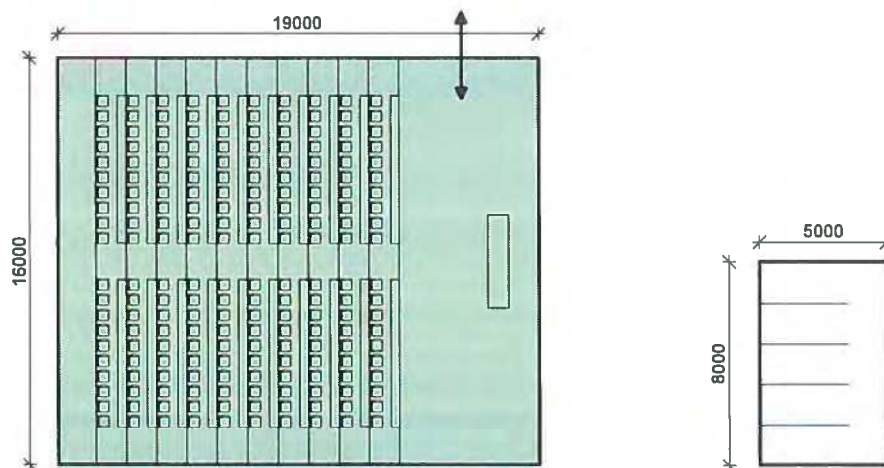
|                       |                              |                                |                                       |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast Inventar    | _____                        | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst Inventar    | Borde og stole til 180 pers. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | _____                        | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt         | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____                        | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger

Kantine til efter-videreuddannelse er adskilt med en foldevæg fra kantine til basisuddannelsen

Der skal være direkte adgang ud til terrasse



H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: AuditoriumNettoareal: 300 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: VariabelRumtype nr.: **F9**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |  |  |                                      |  |                                      |  |  |
|------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

#### 4. El-installationer

|                        |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input checked="" type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"             | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input checked="" type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre                  | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget               | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

ADK  porttelefon  videoovervågn.  Intern TV  antennestik  gulvbokse

samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

#### 6. Sanitære install.

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulv afløb  håndvask  udslagsvask

#### 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

#### 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

#### 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

#### 11. Lydforhold

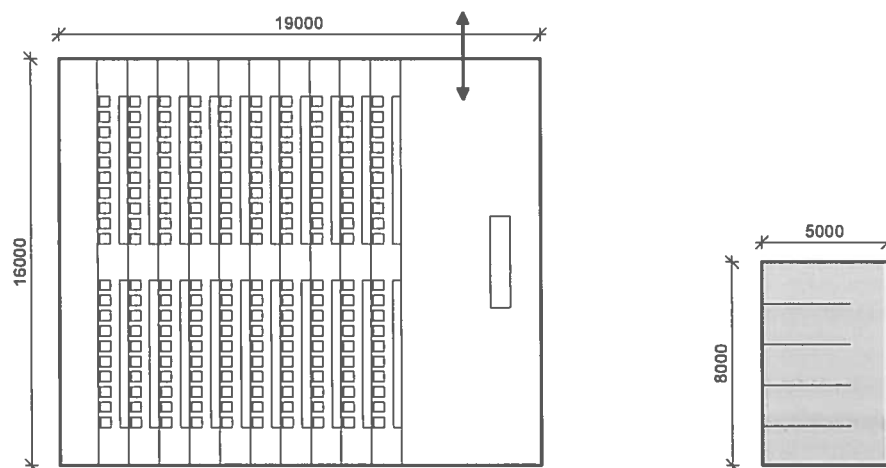
Lydisolation til naborum (dB)  R'<sub>w></sub> Trinlydniveau (dB)  L<sub>n,w</sub> Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub> Støj fra tek. Installationer (dB)  L<sub>eq</sub> Veitrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

#### 13. Inventar

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Podie og siddepladser m. skrivepulte til ca. 200 pers.                         | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | Trådløst netværk, storskærm og projektor og strømforsyning til medbragte pc'er | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

Auditorium skal have et rumindhold på ca. 1.200 m<sup>3</sup>

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: Garderobe

Nettoareal: 40 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **F10**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |   |                                      |                                |  |
|------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte          | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

#### 4. El-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input type="checkbox"/> 230V stik               | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

ADK  porttelefon  videoovervåg.  intern TV  antennestik  gulvbokse

samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

#### 6. Sanitære install.

6.1 installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulv afløb  håndvask  udslagsvask

#### 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

#### 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

#### 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

#### 11. Lydforhold

Lydisolation til naborum (dB)  R'<sub>w></sub>

Trinlydniveau (dB)  L'<sub>n,w</sub>

Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub>

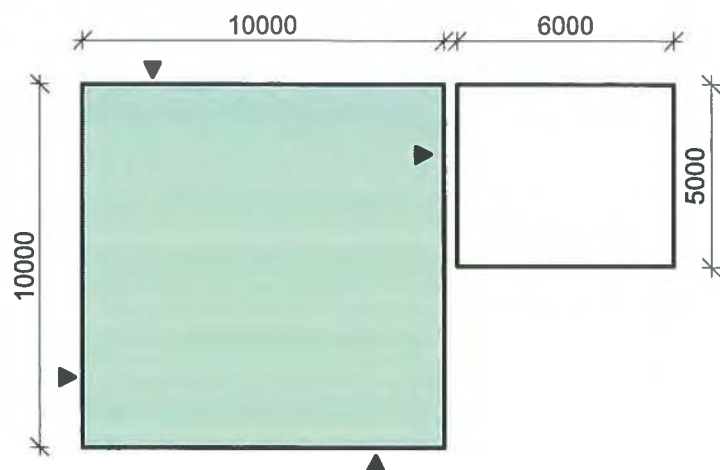
Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>eq</sub>

Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

#### 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Garderobe til ca. 200 personer i forbindelse med auditorium | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

H+ARKITEKTER  
18-04-2016**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **FÆLLES** Nettoareal: 100 m<sup>2</sup> Rumtype nr.: **F11**  
 Rumkategori: Skydesimulator Rumhøjde: 2,5 m Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |  |  |   |   |                                      |                                |  |
|------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte          | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

**4. El-installationer**

|                        |  |  |   |   |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"             | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre                  | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

ADK  porttelefon  videoovervåg.  intern TV  antennestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

**6. Sanitære install.**

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulvafløb  håndvask  udsigtsvask

**7. Opvarmning**

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

**8. Ventilation**

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturligt vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

**10. Dagslysforhold**

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

**11. Lydforhold**

Lydisolation til naborum (dB)  R'<sub>w></sub>  Trinlydniveau (dB)  L'<sub>n,w</sub>  Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub>  Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>seg</sub>  Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

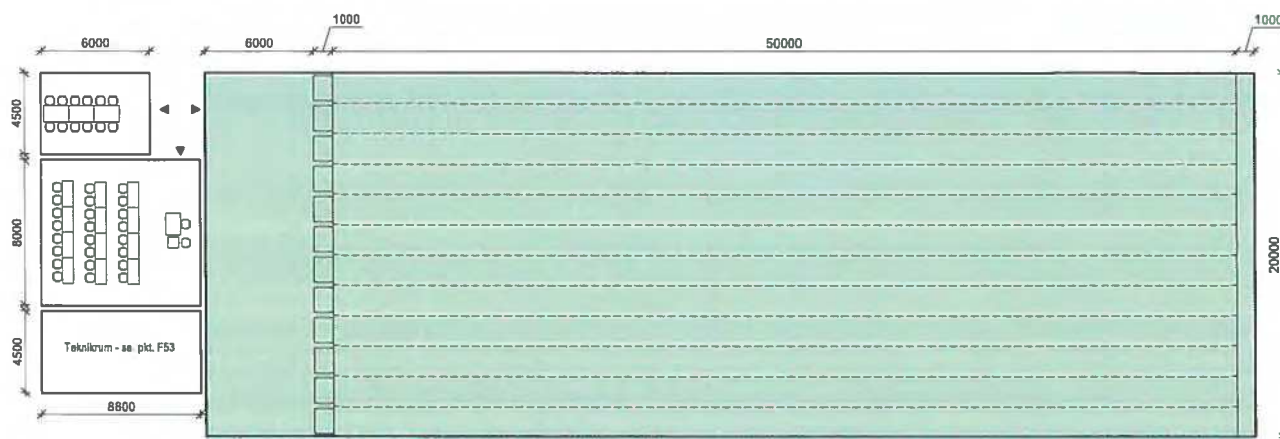
**13. Inventar**

|                       |                       |                                |                                       |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Simulator + højtalere | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    |                       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |                       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørschild | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Der skal være 3 indgange til rum - placeret forskelligt evt. via indbyggede forrum i rummet

Opbevaringsrum etableres i umiddelbar tilknytning til simulatorrum

H+ ARKITEKTER  
18-04-2016**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: skydebaneNettoareal: 1.160 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 4,0 mRumtype nr.: **F12**  
Fase: Byggeprogram**1. Overfladekrav**

|            |   |                                       |   |   |                                      |  |   |
|------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum         | <input type="checkbox"/> natursten    | <input type="checkbox"/> Fliser             | <input type="checkbox"/> måtte              | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser             | <input type="checkbox"/> glas               | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> træpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet            |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet            | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtagellgt        | <input checked="" type="checkbox"/> fast    | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel               | <input type="checkbox"/>                            |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde      | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input checked="" type="checkbox"/> lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> ståldør | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                 | <input type="checkbox"/> aut. åbning                |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav            | <input type="checkbox"/> solafskærmning     | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/> mek. åbning                |

**2. Brandtekn. install.**

ABA     ABDL     ABV     varsling     slangevinder     brandtryk     Sprinkling

**4. El-installationer**

|                        |   |  |   |  |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbeysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"                  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik   | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre                       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget   | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/> Pipe-line system | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator               | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning                 | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

ADK     porttelefon     videoovervågn.     interm TV     antennenstik     gulvbokse   

samtaleanlæg     højtaleraanlæg     telefonanlæg     Info-system     skærmet install.   

**6. Sanitære install.**

6.1 installationer     koldt-vand     varmt-vand     køkken-unilt     gulvafløb     håndvask     udsigtsvask   

**7. Opvarmning**

radiator     gulvvarme     konvektor     indblæsn.luft   

**8. Ventilation**

8.1 ventilation/styring     mekanisk ventilation     naturlig vent.     køling     emhætte     rumstyring     zonestyling

**10. Dagslysforhold**

sidelys     ovenlys     ingen krav     solafskærmm.     mørklægning   

**11. Lydforhold**

Lydisolation til naborum (dB)    Triniydniveau (dB)    Efterklangstid (sek)    Støj fra tek. installationer (dB)    Veitrafikstøj (dB)

R<sub>w</sub> >     L<sub>n,w</sub>     T<sub>250-2000</sub>     L<sub>eq</sub>     L<sub>Aeq</sub>

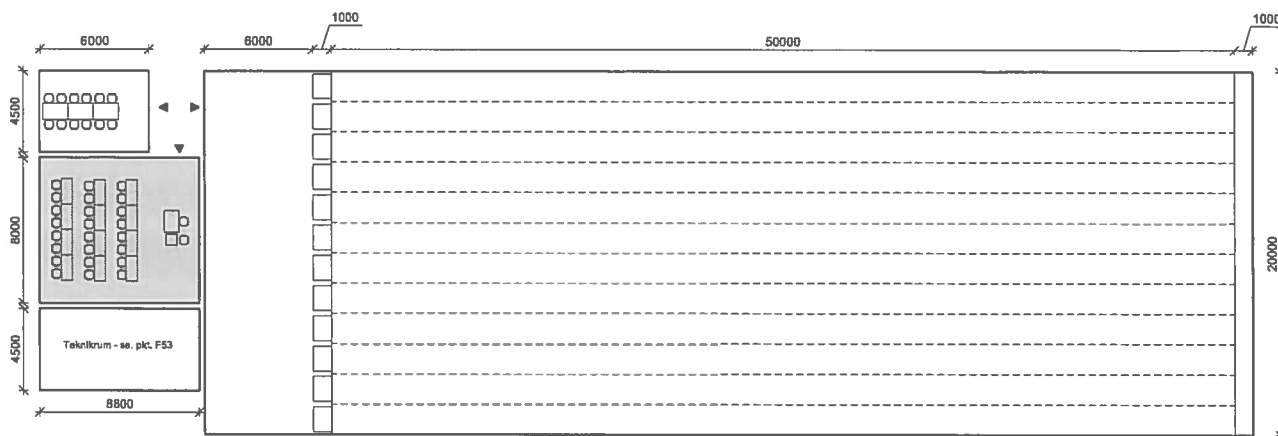
**13. Inventar**

|                       |                          |                                |                                       |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 12 Standpladser - mobile | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    |                          | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |                          | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte                | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                          | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger** Lokaleme indrettes med standpladser og teknik til skydeskiver mv.

Baneforhold bør udgøre min. 12 standpladser + plads til instruktører. Der skal kunne skydes med en afstand på 50 m.

Hårde ikke gennemskydelige flader der vender mod skytten skal dækkes af min. 45 mm. træ

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: BriefingrumNettoareal: 70 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **F13**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |  |  |                                      |   |                                      |  |  |
|------------|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte              | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas               | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> Akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtagellgt | <input type="checkbox"/> fast               | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> ståldør | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning     | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

## 4. El-installationer

|                        |   |  |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input type="checkbox"/> nødbeysning          | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk ait"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tif. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator             | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> Intern TV   | <input type="checkbox"/> antenestik       | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

## 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

## 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 8. Ventilation

|                         |  |  |                                 |                                  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturligt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input checked="" type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|

## 10. Dagslysforhold

|                                  |                                  |  |                                       |                                      |                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input checked="" type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

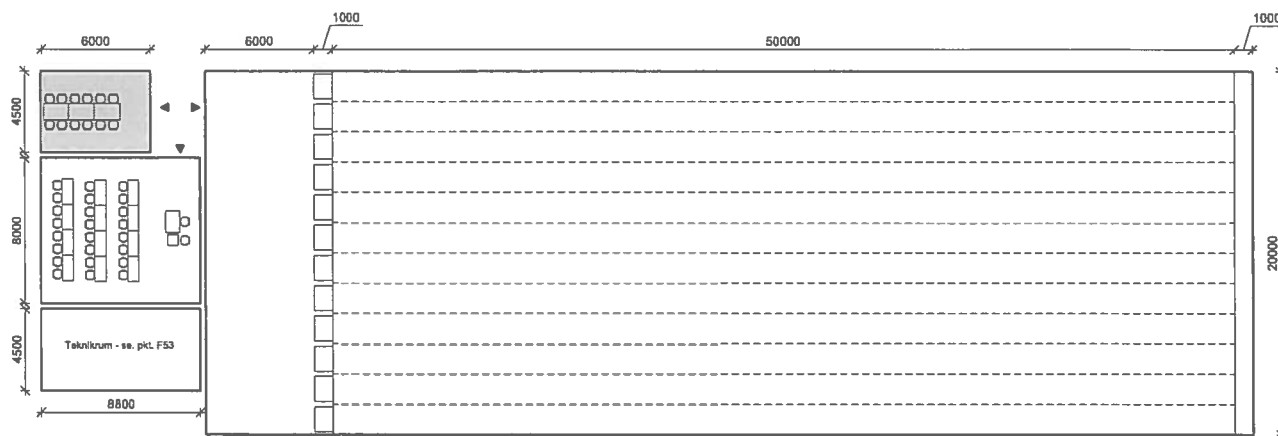
## 11. Lydforhold

|                                 |                                |  |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>aeq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

## 13. Inventar

|                       |   |                                |  |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| 13.1 fast inventar    | 2 whiteboardtavler  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrellev. |
| 13.2 løst inventar    | 12 borde 60x140 cm, 1 hæve/sænke underviserbord 120 x 80 cm, 25 kontorstole | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrellev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrellev. |
| 13.4 skiltning mv     | Elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrellev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrellev. |

## 14. Bemærkninger

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: **Våbenrens**Nettoareal: **30 m<sup>2</sup>**  
Rumhøjde: **2,5 m**Rumtype nr.: **F14**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |   |                                      |                                |   |
|------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum               | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte              | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input checked="" type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas               | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet            |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast               | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                            |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> ståldør | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning                |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning     | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning                |

#### 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

#### 4. EI-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., ei

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> interm TV   | <input type="checkbox"/> antenestik       | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

#### 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udsigtsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

#### 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 8. Ventilation

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturligt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

#### 10. Dagslysforhold

|                                  |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 11. Lydforhold

|                                 |                                |  |  |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |


#### 13. Inventar

|                       |                             |                                |                                       |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Reoler                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Borde og stole til 12 pers. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |                             | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt        | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                             | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

særlige krav til ventilation



H+ARKITEKTER  
18-04-2016**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: Lokaler til MIK udstyrNettoareal: 3 stk. á 50 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **F15**  
Fase: Byggeprogram**1. Overfladekrav**

|            |   |                                       |                                      |  |                                      |                                |   |
|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum         | <input type="checkbox"/> natursten    | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input checked="" type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet            |
| 1.3 loft   | <input checked="" type="checkbox"/> malet | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                            |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde      | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning                |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning                |

**2. Brandtekn. install.**

ABA     ABDL     ABV     varsling     slangevinder     brandtryk     Sprinkling

**4. El-installationer**

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tif. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

ADK     porttelefon     videoovervåg.     intern TV     antennestik     gulvbokse   

samtaleanlæg     højtaleraanlæg     telefonanlæg     info-system     skærmet Install.   

**6. Sanitære install.**

6.1 Installationer     koldt-vand     varmt-vand     køkken-unit     gulvafløb     håndvask     udslagsvask   

**7. Opvarmning**

radiator     gulvvarme     konvektor     indblæsn.luft   

**8. Ventilation**

8.1 ventilation/styring     mekanisk ventilation     naturlig vent.     køling     emhætte     rumstyring     zonestyling

**10. Dagslysforhold**

sidelys     ovenlys     ingen krav     solafskærmn.     mørklægning   

**11. Lydforhold**

Lydisolation til naborum (dB)    Trinlydniveau (dB)    Efterklangstid (sek)    Støj fra tek. installationer (dB)    Vejtrafikstøj (dB)

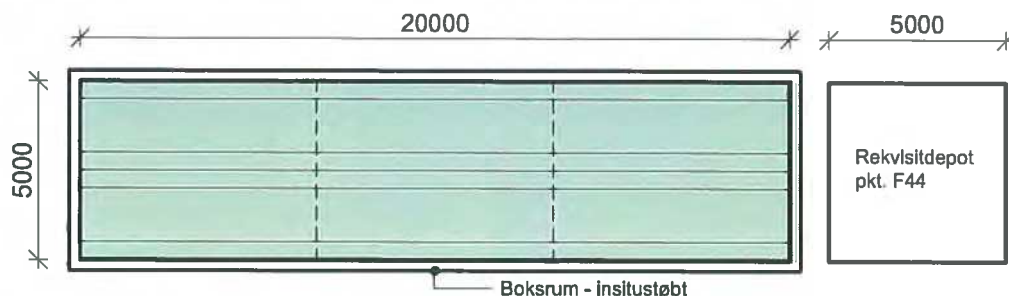
R' w >     L'n,w     T<sub>250-2000</sub>     L<sub>eq</sub>     L<sub>Aeq</sub>

**13. Inventar**

|                       |                       |                                |                                       |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast Inventar    | Reoler                | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst Inventar    |                       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |                       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilte | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                       | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger** Høj grad af sikkerhed mod tyveri

Der etableres 3 MIK lokaler 1: Træningsudstyr, 2: Skarpt udstyr, 3: Skudsikre veste og føremes tasker

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES** Nettoareal: 100 m<sup>2</sup> Rumtype nr.: **F16**  
 Rumkategori: **Våbenrum** Rumhøjde: 2,5 m Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |                                       |                                      |  |                                      |                                |   |
|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum         | <input type="checkbox"/> natursten    | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input checked="" type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet            |
| 1.3 loft   | <input checked="" type="checkbox"/> malet | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                            |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde      | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> ståldør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning                |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning                |

## 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

## 4. El-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særintall., el

|   |   |  |                                      |   |                                    |                          |
|---|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ADK | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input checked="" type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg   | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg              | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

## 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unlt | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

## 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 8. Ventilation

|                         |   |   |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

## 10. Dagslysforhold

|                                  |                                  |  |                                       |                                      |                          |                          |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input checked="" type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

## 11. Lydforhold

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)             | Trinlydniveau (dB)                        | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Veitrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R <sub>w</sub> > | <input type="checkbox"/> L <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

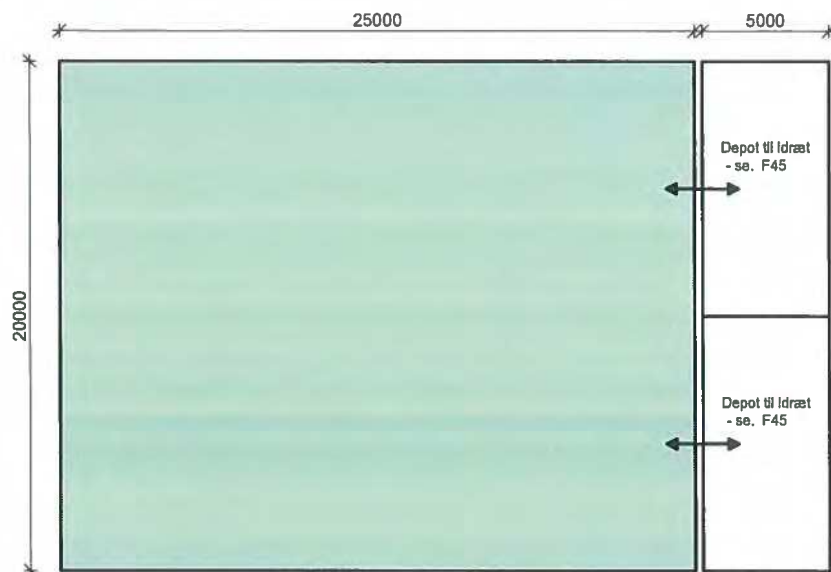
## 13. Inventar

|                       |                      |                                |                                       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Reoler               | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    |                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | Elektronisk dørskilt | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger Høj grad af sikkerhed mod tyveri

Våbenrum udformes som 'boksrum' i pladsstøbt beton

Våbenrum inddeles i 3 aflåsbare sektioner

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: Idrætssal

Nettoareal: 500 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 5,0 m

Rumtype nr.: **F17**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |   |  |                                      |  |                                      |  |  |
|------------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum               | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> fliser      | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input checked="" type="checkbox"/> sportsgulv   | <input type="checkbox"/> støvbund, beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> fliser      | <input type="checkbox"/> glas                      | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtagellgt | <input checked="" type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

#### 4. El-installationer

|                        |  |                                       |  |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning               | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik             | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særintall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon              | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input checked="" type="checkbox"/> højtaleranlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

#### 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udsigtsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

#### 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 8. Ventilation

|                         |  |   |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturligt vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

#### 10. Dagslysforhold

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 11. Lydforhold

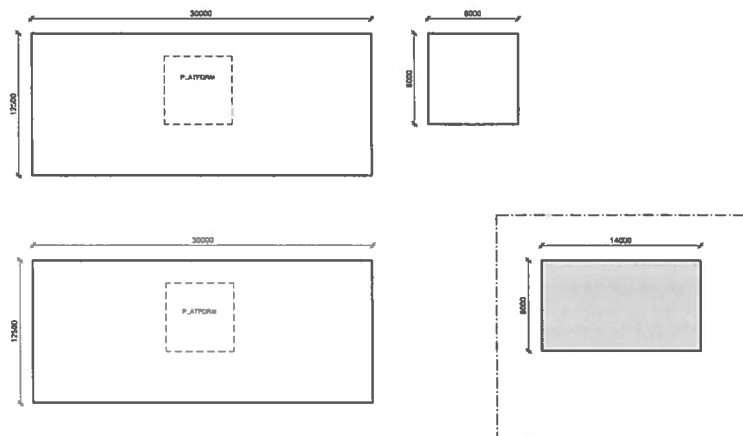
|                                 |                                 |  |  |   |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)              | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L' n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>æq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

#### 13. Inventar

|                       |                                   |                                |                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | _____ motionsribber langs væggene | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | _____                             | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | _____                             | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | _____ elektronisk dørskilt        | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____                             | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

I umiddelbar forbindelse med Idrætssal indrettes et separat lokale til diverse redskaber på 50 m2.

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: Gerningsstedslokale

Nettoareal: 2 stk. á 160 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **F18**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |  |                                       |  |   |                                      |                                |  |
|------------|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten    | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> måtte          | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet               | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt       | <input type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

#### 4. EI-installationer

|                        |  |  |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                 | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik        | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tif. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input type="checkbox"/> indbygget               | <input checked="" type="checkbox"/> nedhængt | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner        | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleraanlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> Info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

#### 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |   |                                     |  |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input checked="" type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input checked="" type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|

#### 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> Indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 8. Ventilation

|                         |   |   |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

#### 10. Dagslysforhold

|   |                                  |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 11. Lydforhold

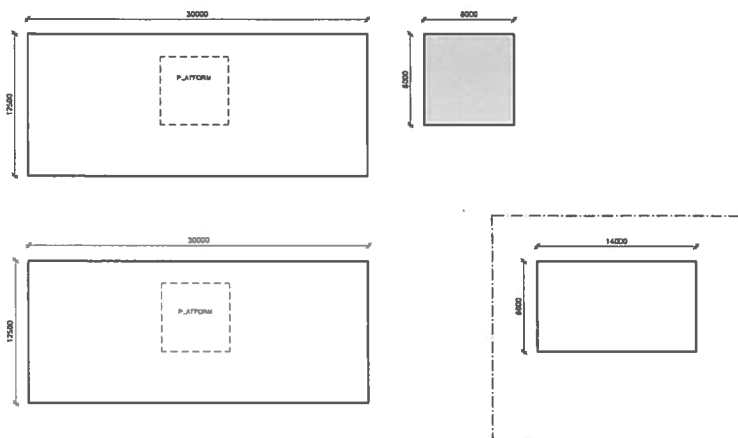
|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)              | Trinlydniveau (dB)                         | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. Installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' <sub>w</sub> > | <input type="checkbox"/> L' <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

#### 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | _____                                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Diverse udstyr som skal nærmere beskrives | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | _____                                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte                                 | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____                                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

Gerningsstedslokale - Et lokale som en almindelig villa med have/ udeareal  
Gerningsstedslokale kan indrettes med rum i flere etager - som en 1½ plans villa eller villa med kælder

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES** Nettoareal: 60 m<sup>2</sup> Rumtype nr.: **F19**  
 Rumkategori: Kriminalteknisk lokale Rumhøjde: 2,5 m Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |  |                                      |  |   |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--|---|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> støvbund. beton        |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas                      | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet        |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                        |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør                   | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning            |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> mek. åbning |

## 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

## 4. EI-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input type="checkbox"/> 230V stik               | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

ADK  porttelefon  videoovervåg.  intern TV  antennestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

## 6. Sanitære install.

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulvafløb  håndvask  udslagsvask

## 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

## 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

## 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

## 11. Lydforhold

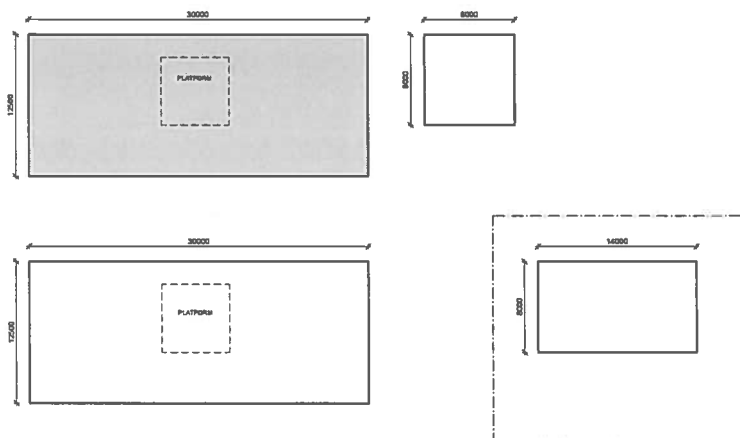
Lydsolation til naborum (dB) Trinlydniveau (dB) Efterklangstid (sek) Støj fra tek. Installationer (dB) Vejtrafikstøj (dB)  
 R' w >  L' n,w  T<sub>250-2000</sub>  L<sub>eqg</sub>  L<sub>Aeq</sub>

## 13. Inventar

|                       |  |                                |                                       |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Diverse udstyr og møblement som skal beskrives nærmere | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Diverse udstyr og møblement som skal beskrives nærmere | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | Elektronisk dørskilt                                   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger

Kriminalteknisk lokale - Et lokale med ro og den fornødne udsugning når der bl.a. analyseres i fingeraftryk og lign.

H+ARKITEKTER  
18-04-2016
**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **FÆLLES** Nettoareal: **375 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **F20**  
 Rumkategori: **Patruljetjenestelokale** Rumhøjde: **5,0 m** Fase: **Byggeprogram**

**1. Overfladekrav**

|            |   |                                       |  |  |                                      |                                |  |
|------------|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten    | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser            | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt       | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

**4. El-installationer**

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                     |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input type="checkbox"/> 230V stik               | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højttalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |

**5. Særinstall., el**

ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antennestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højttaleranlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

**6. Sanitære install.**

6.1 installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulvafløb  håndvask  udslagsvask

**7. Opvarmning**

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

**8. Ventilation**

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

**10. Dagslysforhold**

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

**11. Lydforhold**

Lydisolation til naborum (dB)  R' w > Trinlydniveau (dB)  L<sub>n,w</sub> Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub> Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>eq</sub> Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

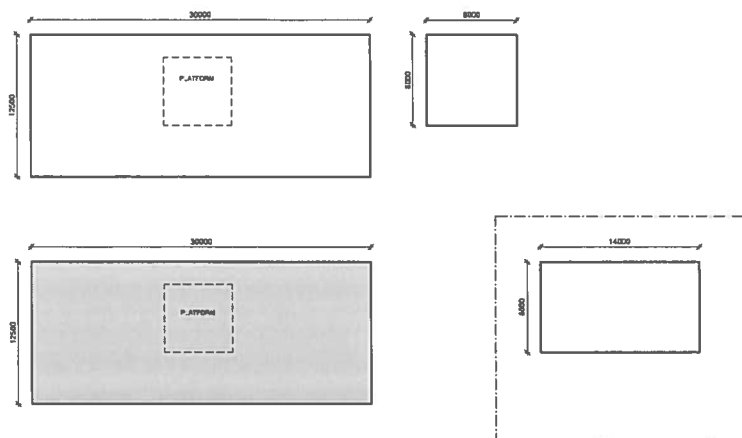
**13. Inventar**

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | _____                                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Diverse udstyr som skal nærmere beskrives | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | _____                                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____                                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Patruljetjenestelokale - En hal med højt til loftet hvor øvelser kan overværes fra podie, eller evt. fra lokale med videoovervågning .



H+ARKITEKTER  
18-04-2016**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **FÆLLES** Nettoareal: 375 m<sup>2</sup> Rumtype nr.: **F21**  
 Rumkategori: Indtrængningslokale Rumhøjde: 5,0 m Fase: Byggeprogram

**1. Overfladekrav**

|            |   |                                       |  |  |                                      |                                |  |
|------------|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum    | <input type="checkbox"/> natursten    | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser            | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt       | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

**4. El-installationer**

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tif. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

ADK  porttelefon  videoovervågn.  Intern TV  antenestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  Info-system  skærmet install.

**6. Sanitære install.**

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulv afløb  håndvask  udsigtsvask

**7. Opvarmning**

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

**8. Ventilation**

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  kølling  emhætte  rumstyring  zonestyling

**10. Dagslysforhold**

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

**11. Lydforhold**

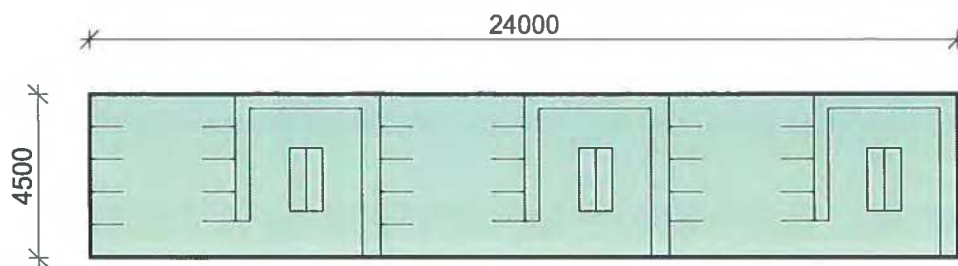
Lydisolation til naborum (dB)  R' w > Trinlydniveau (dB)  L'n,w Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub> Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>seg</sub> Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

**13. Inventar**

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast Inventar    | _____                                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst Inventar    | Diverse udstyr som skal nærmere beskrives | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | _____                                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektroniske dørskilte                    | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____                                     | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Indtrængningslokale - Et sted til øvelser i indtrængning med magtanvendelse

H+ARKITEKTER  
18-04-2016**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **FÆLLES** Nettoareal: **100 m<sup>2</sup>** Rumtype nr.: **F22**  
 Rumkategori: **Personalebad og omklæd.** Rumhøjde: **2,5 m** Fase: **Byggeprogram**

**1. Overfladekrav**

|            |   |  |  |  |                                      |                                |  |
|------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum               | <input type="checkbox"/> natursten               | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt       | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav           | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

**4. El-installationer**

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tif. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

ADK  porttelefon  videoovervågn.  intern TV  antenestik  gulvbokse   
 samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet install.

**6. Sanitære install.**

6.1 Installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulvafløb  håndvask  udslagsvask

**7. Opvarmning**

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

**8. Ventilation**

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

**10. Dagslysforhold**

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

**11. Lydforhold**

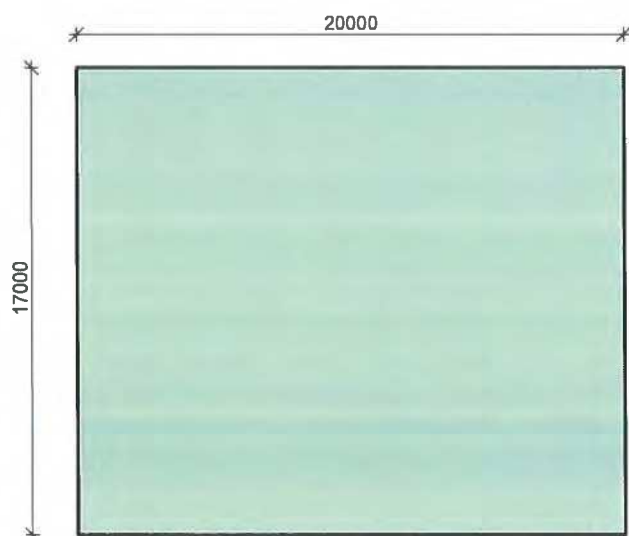
Lydisolation til naborum (dB)  R<sub>w></sub>  Trinlydniveau (dB)  L<sub>n,w</sub>  Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub>  Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>seg</sub>  Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

**13. Inventar**

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | 60 dobbeltskabe 55x80 cm - ventilerede, faste bænke | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Baderum til kvinder ca. 25%  
 Lokaleme skal kunne opdeles i min. 2 rum/ sektioner, så der kan skabes adskillelse imellem mænd og kvinder  
 Baderum etableres i tilknytning til garderobe/ omklædninge

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: Lokale til selvforsvar

Nettoareal: 2 stk. á 340 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 4,0 m

Rumtype nr.: **F23**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |   |  |                                      |  |   |  |  |
|------------|---|--|--------------------------------------|--|---|--|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> llnoleum               | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ                    | <input checked="" type="checkbox"/> Sportsgulv   | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt                | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL                   | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input checked="" type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

#### 4. El-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

|                                       |  |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon   | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> Intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> guivbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højtaleranlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> Info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

#### 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                     |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulv afløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

#### 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> Indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 8. Ventilation

|                         |  |  |                                 |                                  |                                     |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

#### 10. Dagslysforhold

|   |   |                                     |                                       |                                      |                          |                          |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input checked="" type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> Ingen krav | <input type="checkbox"/> solafskærmm. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 11. Lydforhold

|                                 |                                 |  |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)              | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L' n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>beg</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

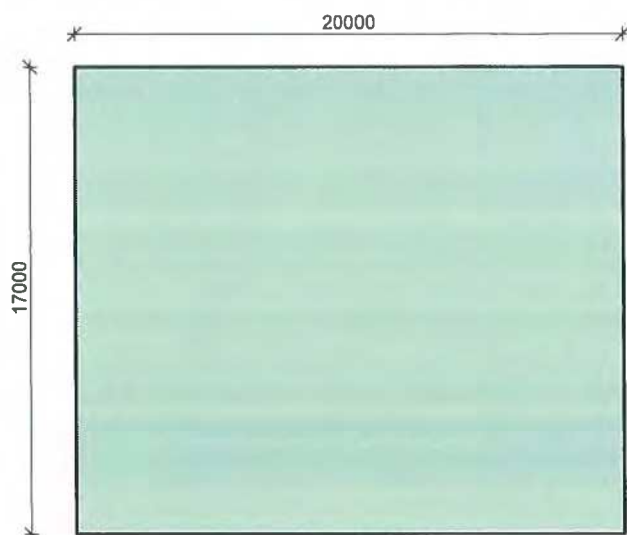
#### 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast Inventar    | smartboard, beholdere til afspritning, papirruller til aftøring af sved | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst Inventar    |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

1 af selvforsvarslokalerne skal placeres i umiddelbar forbindelse med de resterende undervisningsrum på basisuddannelsen.

Lokalet indrettes med særlig gulvbelægning / måtter

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **BASIS**  
Rumkategori: Lokale til vægttræning

Nettoareal: 340 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 3,5 m

Rumtype nr.: **F24**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |   |  |   |  |                                      |  |  |
|------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum               | <input type="checkbox"/> natursten               | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> måtte                     | <input type="checkbox"/> træ         | <input checked="" type="checkbox"/> Sportsgulv   | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> spec.malet              | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input checked="" type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input checked="" type="checkbox"/> akustikpanel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input checked="" type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel                   | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav               | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK                     | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

|                              |                               |                              |                                   |                                       |                                    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABA | <input type="checkbox"/> ABDL | <input type="checkbox"/> ABV | <input type="checkbox"/> varsling | <input type="checkbox"/> slangevinder | <input type="checkbox"/> brandtryk | <input type="checkbox"/> Sprinkling |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

#### 4. El-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                     |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højttalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |

#### 5. Særinstall., el

|                                       |   |   |                                      |   |                                    |                          |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADK          | <input type="checkbox"/> porttelefon    | <input type="checkbox"/> videoovervågn. | <input type="checkbox"/> intern TV   | <input type="checkbox"/> antennestik      | <input type="checkbox"/> gulvbokse | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> samtaleanlæg | <input type="checkbox"/> højttaleranlæg | <input type="checkbox"/> telefonanlæg   | <input type="checkbox"/> info-system | <input type="checkbox"/> skærmet install. | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

#### 6. Sanitære install.

|                    |                                     |                                     |                                      |                                    |                                   |                                      |                          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 installationer | <input type="checkbox"/> koldt-vand | <input type="checkbox"/> varmt-vand | <input type="checkbox"/> køkken-unit | <input type="checkbox"/> gulvafløb | <input type="checkbox"/> håndvask | <input type="checkbox"/> udslagsvask | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

#### 7. Opvarmning

|                                   |                                    |                                    |  |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> radiator | <input type="checkbox"/> gulvvarme | <input type="checkbox"/> konvektor | <input type="checkbox"/> indblæsn.luft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 8. Ventilation

|                         |  |  |                                 |                                  |  |                                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 8.1 ventilation/styring | <input checked="" type="checkbox"/> mekanisk ventilation | <input checked="" type="checkbox"/> naturlig vent. | <input type="checkbox"/> køling | <input type="checkbox"/> emhætte | <input checked="" type="checkbox"/> rumstyring | <input type="checkbox"/> zonestyling |
|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|

#### 10. Dagslysforhold

|   |   |                                     |  |                                      |                          |                          |
|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sidelys | <input checked="" type="checkbox"/> ovenlys | <input type="checkbox"/> ingen krav | <input checked="" type="checkbox"/> solafskærmn. | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

#### 11. Lydforhold


|                                 |                                |  |  |   |
|---------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)             | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L'n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>eq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

#### 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Smartboard                                | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Diverse udstyr som skal nærmere beskrives | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

1 af vægttræningslokalerne skal placeres i umiddelbar forbindelse med de resterende undervisningsrum på basisuddannelsen.

H+ ARKITEKTER  
18-04-2016

### Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: Toilet med forrum

Nettoareal: 30 stk. á 5 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 m

Rumtype nr.: **F40**  
Fase: Byggeprogram

#### 1. Overfladekrav

|            |   |                                       |   |   |                                      |                                |  |
|------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum               | <input type="checkbox"/> natursten    | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte          | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

#### 2. Brandtekn. install.

ABA  ABDL  ABV  varsling  slangevinder  brandtryk  Sprinkling

#### 4. El-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input type="checkbox"/> 230V stik               | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> TIF. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

#### 5. Særinstall., el

ADK  porttelefon  videoovervågn.  Intern TV  antennestik  gulvbokse

samtaleanlæg  højtaleraanlæg  telefonanlæg  info-system  skærmet Install.

#### 6. Sanitære install.

6.1 installationer  koldt-vand  varmt-vand  køkken-unit  gulv afløb  håndvask  udslagsvask

#### 7. Opvarmning

radiator  gulvvarme  konvektor  indblæsn.luft

#### 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring  mekanisk ventilation  naturlig vent.  køling  emhætte  rumstyring  zonestyling

#### 10. Dagslysforhold

sidelys  ovenlys  ingen krav  solafskærmn.  mørklægning

#### 11. Lydforhold

Lydisolation til naborum (dB)  R' w >

Trinlydniveau (dB)  L'n,w

Efterklangstid (sek)  T<sub>250-2000</sub>

Støj fra tek. installationer (dB)  L<sub>aeg</sub>


Vejtrafikstøj (dB)  L<sub>Aeq</sub>

#### 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Holder tol.papir + reserve + hygiejneposer , sæbedispenser, spejl, kroge, el-håndtørrer | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | Affaldsspand  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

#### 14. Bemærkninger

Antal toiletter er beregnet så der er 1 toilet pr. 15 ansatte/ studerende/ kursister.

H+ ARKITEKTER  
18-04-2016**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: HC ToiletNettoareal: 5 stk. á 5 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **F41**  
Fase: Byggeprogram**1. Overfladekrav**

|            |   |                                       |   |   |                                      |                                |  |
|------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum               | <input type="checkbox"/> natursten    | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte          | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**

ABA     ABDL     ABV     varsling     slangevinder     brandtryk     Sprinkling

**4. EI-installationer**

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "sluk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input type="checkbox"/> 230V stik               | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

**5. Særinstall., el**

ADK     porttelefon     videoovervågn.     intern TV     antennestik     gulvbokse   

samtaleanlæg     højtaleraanlæg     telefonanlæg     info-system     skærmet install.   

**6. Sanitære install.**

6.1 Installationer     koldt-vand     varmt-vand     køkken-unit     gulv afløb     hc håndvask     udslagsvask   

**7. Opvarmning**

radiator     gulvvarme     konvektor     indblæsn.luft   

**8. Ventilation**

8.1 ventilation/styring     mekanisk ventilation     naturlig vent.     køling     emhætte     rumstyring     zonestyling

**10. Dagslysforhold**

sidelys     ovenlys     ingen krav     solafskærmn.     mørklægning   

**11. Lydforhold**

Lydisolation til naborum (dB)    Trinlydniveau (dB)    Efterklangstid (sek)    Støj fra tek. installationer (dB)    Vejtrafikstøj (dB)

R' w >     L'n,w     T<sub>250-2000</sub>     L<sub>eqg</sub>     L<sub>Aeq</sub>

**13. Inventar**


|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Holder tolpapir + reserve + hygiejneposer, sæbedispenser, spejl, kroge, el-håndtørrer | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilte   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Antal HC toiletter er skønsmæssigt vurderet

HC toiletter indrettes efter SBI's anvisninger



H+ ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: RengøringsrumNettoareal: 5 stk. á 10 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **F42**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |   |                                       |   |   |                                      |                                |  |
|------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input type="checkbox"/> linoleum               | <input type="checkbox"/> natursten    | <input checked="" type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte          | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser                 | <input type="checkbox"/> glas           | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input checked="" type="checkbox"/> nedtageligt | <input type="checkbox"/> fast           | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> glasdør        | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav                | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

ABA     ABDL     ABV     varsling     slangevinder     brandtryk     Sprinkling

## 4. EI-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk ait"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input type="checkbox"/> 230V stik               | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

ADK     porttelefon     videoovervåg.     intern TV     antenestik     gulvbokse   

samtaleanlæg     højtalerialæg     telefonanlæg     info-system     skærmet install.   

## 6. Sanitære install.

6.1 Installationer     koldt-vand     varmt-vand     køkken-unit     gulv afløb     håndvask     udsigtsvask   

## 7. Opvarmning

radiator     gulvvarme     konvektor     indblæsn.luft   

## 8. Ventilation

8.1 ventilation/styring     mekanisk ventilation     naturlig vent.     køling     emhætte     rumstyring     zonestyling

## 10. Dagslysforhold

sidelys     ovenlys     ingen krav     solafskærmn.     mørklægning   

## 11. Lydforhold


Lydisolation til naborum (dB)    Trinlydniveau (dB)    Efterklangstid (sek)    Støj fra tek. installationer (dB)    Vejtrafikstøj (dB)

R' w >     L'n,w     T<sub>250-2000</sub>     L<sub>æq</sub>     L<sub>æq</sub>

## 13. Inventar

|                       |                      |                                |                                       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | efter nærmere aftale | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | diverse redskaber    | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskiit | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger

H+ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AHH

Placering: **BASIS**  
Rumkategori: Print/Kopi/makulatorNettoareal: 4 stk. á 10 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **F43**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |  |                                       |                                      |  |                                      |                                |  |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum | <input type="checkbox"/> natursten    | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input checked="" type="checkbox"/> malet    | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input type="checkbox"/> 10 M bredde         | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

 ABA     ABDL     ABV     varsling     slangevinder     brandtryk     Sprinkling

## 4. EI-installationer

|                        |  |  |   |                                      |                                      |                                    |                                    |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR                     | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk ait"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input checked="" type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højtalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt                | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner            | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>           |

## 5. Særinstall., el

 ADK     porttelefon     videoovervågn.     Intern TV     antennestik     gulvbokse      
 samtaleanlæg     højtaleraanlæg     telefonanlæg     Info-system     skærmet instal.    

## 6. Sanitære install.

 6.1 Installationer     koldt-vand     varmt-vand     køkken-unit     gulv afløb     håndvask     udslagsvask    

## 7. Opvarmning

 radiator     gulvvarme     konvektor     Indblæsn.luft            

## 8. Ventilation

 8.1 ventilation/styring    mekanisk ventilation     naturligt vent.     køling     emhætte     rumstyring     zonestyring

## 10. Dagslysforhold

 sidelys     ovenlys     ingen krav     solafskærmn.     mørklægning        


## 11. Lydforhold

|                                 |                                 |  |  |   |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)              | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)        | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L' n,w | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>æq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

## 13. Inventar

|                       |                                  |                                |  |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 13.1 fast inventar    | Hylder                           | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.2 løst inventar    | Kopi/printer, makuleringsmaskine | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |                                  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.4 skiltning mv     | dørskilte                        | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |
| 13.5 andet            |                                  | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherreliev. |

## 14. Bemærkninger

H+ARKITEKTER  
18-04-2016
**Politiets uddannelsescenter vest UCV**

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: Lille depotNettoareal: 5 stk. á 20 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **F44**  
Fase: Byggeprogram
**1. Overfladekrav**

|            |   |                                       |                                      |  |                                      |                                |  |
|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoieum    | <input type="checkbox"/> natursten    | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet       | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                  | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 10 M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

**2. Brandtekn. install.**
 ABA     ABDL     ABV     varsling     slangevinder     brandtryk     Sprinkling

**4. El-installationer**

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                     |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk ait"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højttalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |

**5. Særinstall., el**
 ADK     porttelefon     videoovervågn.     Intern TV     antennestik     gulvbokse      
 samtaleanlæg     højttaleranlæg     telefonanlæg     info-system     skærmet install.    
**6. Sanitære install.**
 6.1 installationer     koldt-vand     varmt-vand     køkken-unit     gulvafløb     håndvask     udslagsvask    
**7. Opvarmning**
 radiator     gulvvarme     konvektor     indblæsn.luft            
**8. Ventilation**
 8.1 ventilation/styring    mekanisk ventilation     naturlig vent.     køling     emhætte     rumstyring     zonestyling

**10. Dagslysforhold**
 sidelys     ovenlys     ingen krav     solafskærmmn.     mørklægning        
**11. Lydforhold**


|                                 |                                 |                                     |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)   | Trinlydniveau (dB)              | Efterklangstid (sek)                | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' w > | <input type="checkbox"/> L' n,w | <input type="checkbox"/> T 250-2000 | <input type="checkbox"/> L <sub>seq</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

**13. Inventar**

|                       |                      |                                |                                       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | Aftales nærmere      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    |                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr |                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            |                      | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

**14. Bemærkninger**

Undervisningsmateriale, mindre møbeldepot, rekvisitrum m.fl.

H+ ARKITEKTER  
18-04-2016

## Politiets uddannelsescenter vest UCV

DV/AKN

Placering: **FÆLLES**  
Rumkategori: Stort depotNettoareal: 5 stk. á 50 m<sup>2</sup>  
Rumhøjde: 2,5 mRumtype nr.: **F45**  
Fase: Byggeprogram

## 1. Overfladekrav

|            |  |                                       |                                      |  |                                      |                                |  |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 gulv   | <input checked="" type="checkbox"/> linoleum     | <input type="checkbox"/> natursten    | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> måtte           | <input type="checkbox"/> træ         | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> støvbund. beton |
| 1.2 væg    | <input checked="" type="checkbox"/> malet        | <input type="checkbox"/> spec.malet   | <input type="checkbox"/> Fliser      | <input type="checkbox"/> glas            | <input type="checkbox"/> vandtæt     | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/> pudset og malet |
| 1.3 loft   | <input type="checkbox"/> malet                   | <input type="checkbox"/> lydreguleret | <input type="checkbox"/> nedtageligt | <input checked="" type="checkbox"/> fast | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> panel | <input type="checkbox"/>                 |
| 1.4 døre   | <input checked="" type="checkbox"/> 24" M bredde | <input type="checkbox"/> brandkrav    | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> glasdør         | <input type="checkbox"/> ABDL        | <input type="checkbox"/> ADK   | <input type="checkbox"/> aut. åbning     |
| 1.5 vindue | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> lydkrav     | <input type="checkbox"/> solafskærmning  | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> mek. åbning     |

## 2. Brandtekn. install.

 ABA     ABDL     ABV     varsling     slangevinder     brandtryk     Sprinkling

## 4. El-installationer

|                        |  |                                       |   |                                      |                                      |                                    |                                     |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 belysning/ styring | <input checked="" type="checkbox"/> nødbelysning | <input type="checkbox"/> PIR          | <input type="checkbox"/> lysdæmpning    | <input type="checkbox"/> "siuk alt"  | <input type="checkbox"/> tidsstyring | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.2 stikkontakter/ IT  | <input checked="" type="checkbox"/> 230V stik    | <input type="checkbox"/> 230V IT stik | <input type="checkbox"/> 16A/400V stik  | <input type="checkbox"/> andre       | <input type="checkbox"/> PDS         | <input type="checkbox"/> Tlf. stik | <input type="checkbox"/> højttalere |
| 4.3 lysarmaturer       | <input checked="" type="checkbox"/> indbygget    | <input type="checkbox"/> nedhængt     | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |
| 4.6 bygningsautom.     | <input type="checkbox"/> elevator                | <input type="checkbox"/> vinduesåbner | <input type="checkbox"/> solafskærmning | <input type="checkbox"/> mørklægning | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>            |

## 5. Særinstall., el

 ADK     porttelefon     videoovervågn.     Intern TV     antennestik     gulvbokse      
 samtaleanlæg     højttaleranlæg     telefonanlæg     Info-system     skærmet install.    

## 6. Sanitære install.

 6.1 Installationer     koldt-vand     varmt-vand     køkken-unit     gulvafløb     håndvask     udsigtsvask    

## 7. Opvarmning

 radiator     gulvvarme     konvektor     indblæsn.luft    

## 8. Ventilation

 8.1 ventilation/styring     mekanisk ventilation     naturlig vent.     køling     emhætte     rumstyring     zonestyling

## 10. Dagslysforhold

 sidelys     ovenlys     ingen krav     solafskærmn.     mørklægning    

## 11. Lydforhold

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| Lydisolation til naborum (dB)                | Trinlydniveau (dB)                         | Efterklangstid (sek)                           | Støj fra tek. installationer (dB)         | Vejtrafikstøj (dB)                        |
| <input type="checkbox"/> R' <sub>w&gt;</sub> | <input type="checkbox"/> L' <sub>n,w</sub> | <input type="checkbox"/> T <sub>250-2000</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>aeg</sub> | <input type="checkbox"/> L <sub>Aeq</sub> |

## 13. Inventar

|                       |   |                                |                                       |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| 13.1 fast inventar    | _____   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.2 løst inventar    | 2 x idrætsdepot, møbeldepot, linnedepot ved hotel m.fl. | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.3 apparatur/udstyr | _____   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.4 skiltning mv     | elektronisk dørskilt                                    | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |
| 13.5 andet            | _____   | <input type="checkbox"/> anlæg | <input type="checkbox"/> bygherrelev. |

## 14. Bemærkninger