



# Rute 26 Århus - Hanstholm

Projektkatalog for udbygning og  
opgradering til højklasset vej



Rapport 300  
2006



Århus Amt



Viborg Amt



Vejdirektoratet

## 7. Øster Jølby - Vilsund (til broen)

Kilometrering:	12,0 – 21,0
Længde:	9,0 km
ÅDT:	6.800 – 7.900
Lastbil %:	12,7
Julidøgntrafik:	8.000 – 9.400

### Kort uheldsbeskrivelse

Der er ikke udpeget uheldsbelastede steder på strækningen. Uheldene er spredt fordelt på strækningen. I krydset med Nordmorsvej ved Solbjerg er der sket 3 uheld i perioden 2000-2004.

### Vejens standard

Fra Øster Jølby til Sundby er strækningen 2-sporet med cykelsti. Fra Sundby til Vilsundbroen er der 2 spor mod øst, og 1 spor imod vest. Forbi Sundby er strækningen 4-sporet. Den skiltede hastighed er 80 km/t på hele strækningen.

### Støjforhold


På strækningen er der 3 byer med støjbelastede boliger i Øster Jølby, Solbjerg og Sundby. Det kan overvejes at etablere støjafskærmning ved udbygning til højklasset vej, hvor strækningen forløber tæt ved boligområder.

### Projektbeskrivelse

På Mors er strækningen fra Nykøbing til Øster Jølby i dag motortrafikvej. En udbygning til motortrafikvej fra Øster Jølby til Vilsund vil forudsætte etablering af tilslutninger og eventuelle parallelveje.

### Planlægningsmæssige bindinger

Ingen.

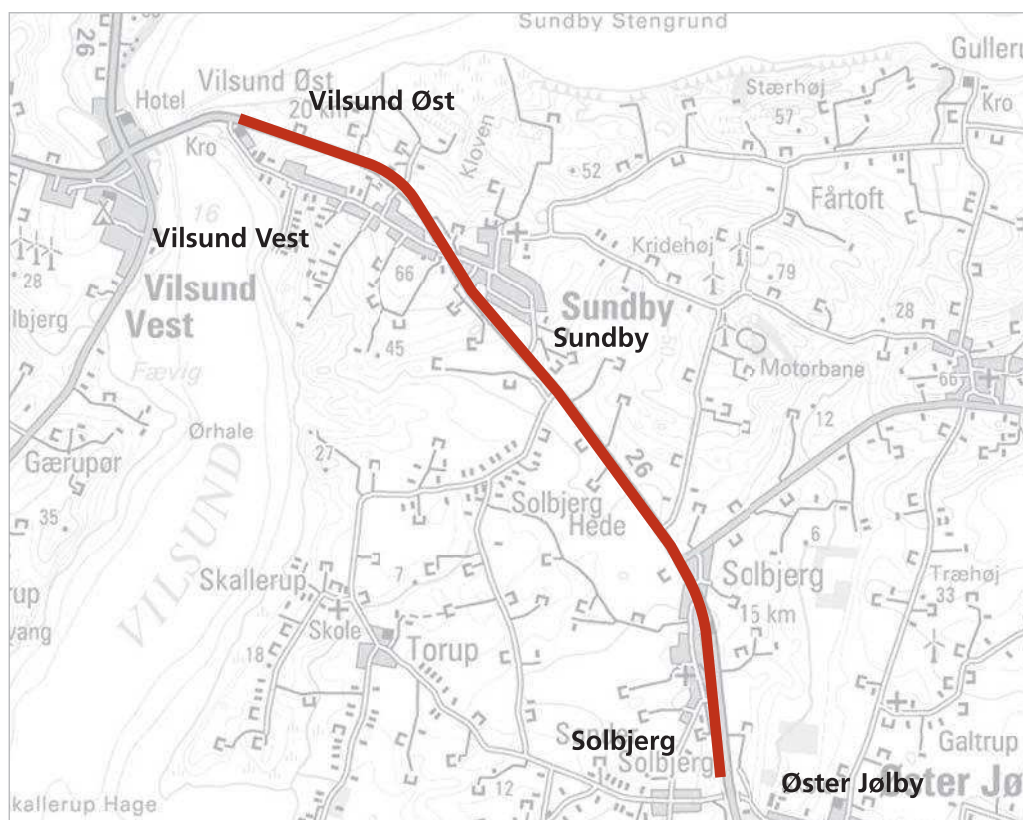

### Vurdering af projektet

En udbygning af strækningen til højklaset vej vil forudsætte at der gennemføres en VVM-undersøgelse.

### Mulighed for etapeopdeling

1. Tilslutningsanlæg
2. Parallelveje

*Indkørsel til Sundby*



*Rute 26 ved Solbjerg*

