





Margretheholms Havn - S/K Lynetten set fra øst og ind mod København





Område	Klapbro	Akvædukt
Påvirkning af sejlklub (permanent)	Lukketid, hverdage kl. 7-16	Uhindret adgang
Påvirkning af sejlklub (byggefase)	Lukket for sejlads i sommeren 2022 (fra medio juni til medio september)	Lukket for sejlads i vinteren 2022 og 23 (fra medio januar til medio marts og fra oktober til februar)
Påvirkning af jordtransport	Lukketid, hverdage kl. 16-07 og weekender	Uhindret adgang
Støj og støv i Margretheholm Havn	Højst	Lavest
Håndtering af forurenede jord i traceet	Svært og med høj risiko for udslip.	Let og uden risiko for udslip.
Risiko for fatal påsejling af dæmninger og ramper	Lav	Lav
Risiko for fatal påsejling af klapbro og akvædukt	Høj	Lav

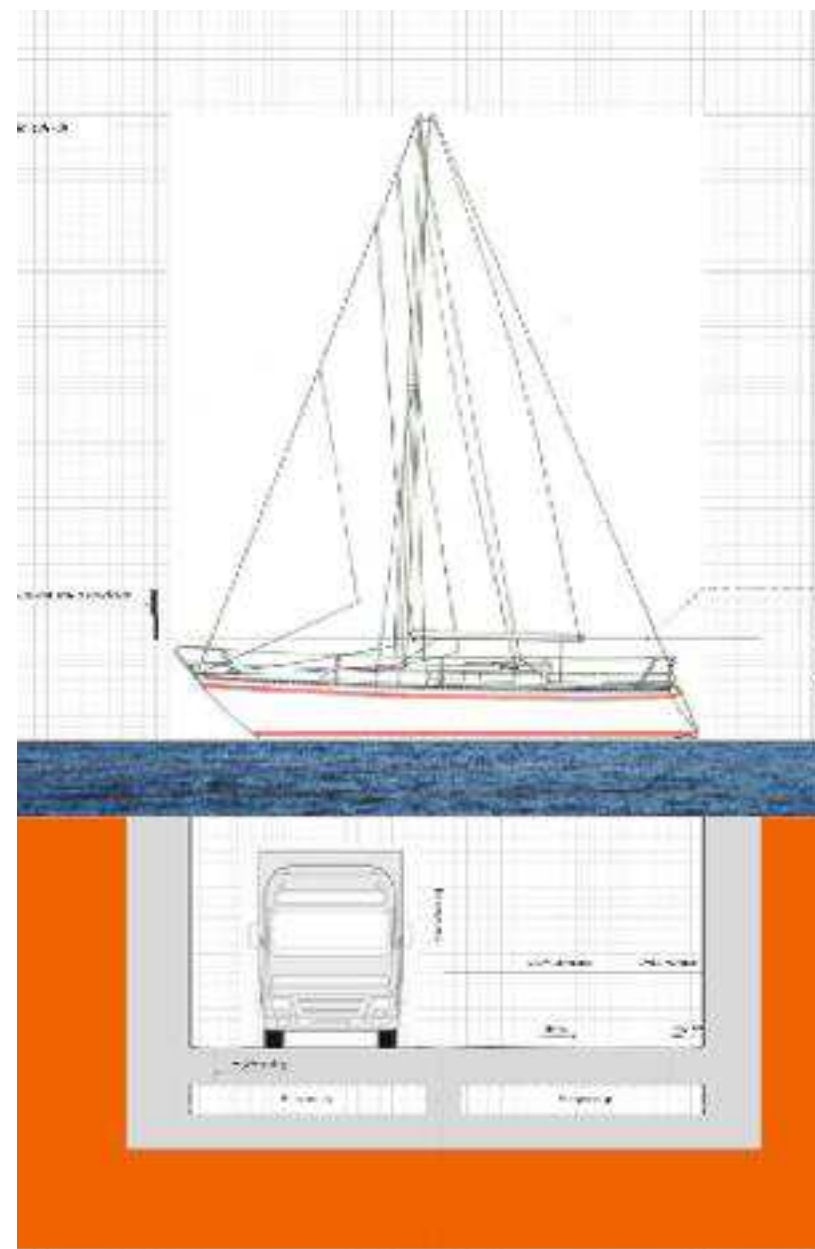

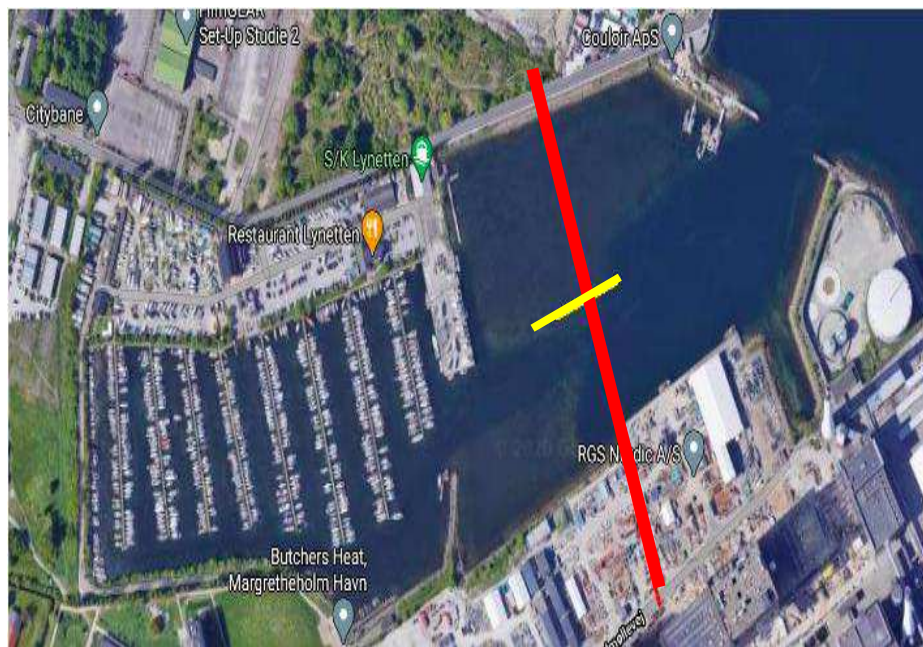

Område	Klapbro	Akvædukt
Stormflodssikring af sejlrende	Kompliceret og dyr	Simpel og billig
Færdiggørelsestids-punkt	November 2022	Marts 2023
Risiko for udskydelse af færdiggørelsestids-punktet	Høj	Lav
Basisoverslaget	86 MDKK	112 MDKK
Uforudsete udgifter %	20%	30%
Uforudsete udgifter kr.	18 MDKK	34 MDKK
<b>Anlægsoverslag</b>	<b>104 MDKK</b>	<b>146 MDKK</b>
Drift og vedligeholdelsesudgifter pr. år	1,5 MDKK	0,2 MDKK
Drift og vedligeholdelsesudgifter over levetiden 30 år	45 MDKK	6 MDKK
<b>Samlet anlægs- og driftsoverslag</b>	<b>149 MDKK</b>	<b>152 MDKK</b>